


- ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN
- TREPPEN UND VERBINDUNGSWEGE
- VORFAHRTEN UND EINGANGSBEREICHE
- FUSSGÄNGERZONEN




CALICIO Wandleuchte mit Wandarm.

Leuchtgehäuse aus Aluminium-Guss, Aluminium, Edelstahl, PMMA, lackiert, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, einfache Lampenwartung durch gesicherten Bajonetverschluss, MTR-Kegel Refraktor-Optik, Ø: 368mm, H: 370 mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, inkl. Wandarm aus Aluminiumguss mit Anschlussklemme, Standardfarbe: glimmer-graphit [-4].

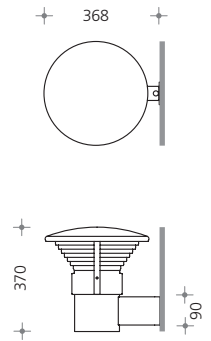

Wandleuchte SX 351 ■ ■ ■ - ■

HSE	HIE-CE	TC-TEL*
		32W → 1 7 LVK → 8095
70W → 1 2 LVK → 8095	70W → 1 3 LVK → 8095	
		32W → 2 7 LVK → 8096
70W → 2 2 LVK → 8096	70W → 2 3 LVK → 8096	





CALICIO Lichtsäule für Sockelbefestigung oder separates Erdstück.

Leuchtgehäuse aus Aluminium-Guss, Aluminium, Edelstahl, PMMA, lackiert, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, einfache Lampenwartung durch gesicherten Bajonetverschluss, MTR-Kegel Refraktor-Optik, Ø: 368mm, H: 1085mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, inkl. Standrohr mit Tür Ø: 159mm, für Sockelbefestigung oder separates Erdstück, inkl. Kabelsicherungskasten IP54, 2x5x10mm², für Durchgangsverdrahtung, Standardfarbe: glimmer-graphit [-4].

Lichtsäule SX 352 ■ ■ ■ - ■

HSE	HIE-CE	TC-TEL*
		32W → 1 7 LVK → 8095
70W → 1 2 LVK → 8095	70W → 1 3 LVK → 8095	
		32W → 2 7 LVK → 8096
70W → 2 2 LVK → 8096	70W → 2 3 LVK → 8096	

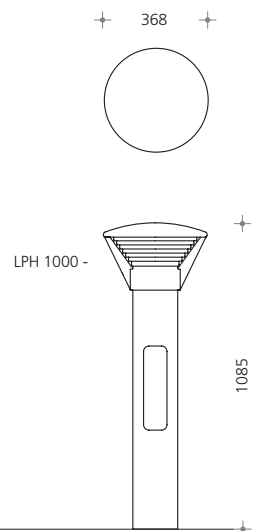

*Sockel GX24q-4 • Bestückung mit Philips CosmoPolis (HIT-COS) auf Anfrage.
Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückung und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel	CALICIO Lichtsäule	HIE-CE, 70W	glimmer-graphit
SX 352	SX 352	1 3	- 4

Farbcodierung: → ■ glimmer-graphit - 4, Farbe nach Wahl - 9

Erdstück aus feuerverzinktem Stahl mit Kopf- und Bodenplatte
H: 500mm, Kopfplatte Ø: 200mm, Bodenplatte □ 200mm **SX 97-052-0**