


- ÖFFENTLICHE UND HALBÖFFENTLICHE BEREICHE
- MESSE- UND PARKANLAGEN
- FUSSGÄNGERZONEN
- VERWALTUNGSZENTREN

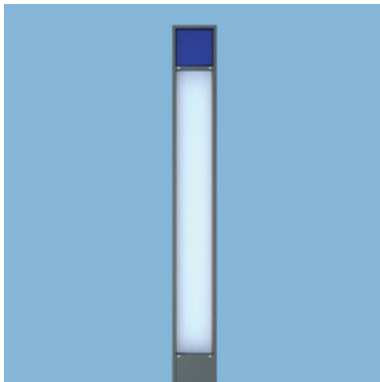


CDC Lichtsäule

Gehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, PMMA satiné, lackiert, Schrauben Edelstahl, mit farbigem Orientierungslicht im Kopfbereich, Lichtleitkanal zweiseitig abstrahlend, □ 200mm, H: 2180mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, für Sockelbefestigung oder Erdstück, inkl. Kablesicherungskasten IP 54, 2x5x16mm² für Durchgangverdrahtung, Standardfarbe: glimmer-graphit [-4].


Lichtsäule **SX 274** ■ ■ - ■

HI-PAR


70W → 1 0
LVK → 7364



SX 271
auf Anfrage

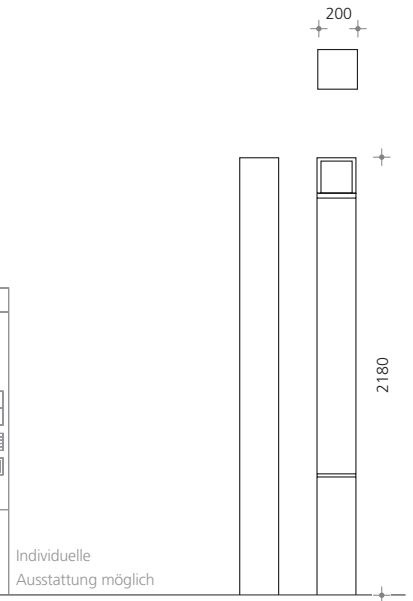

Individuelle
Ausstattung möglich

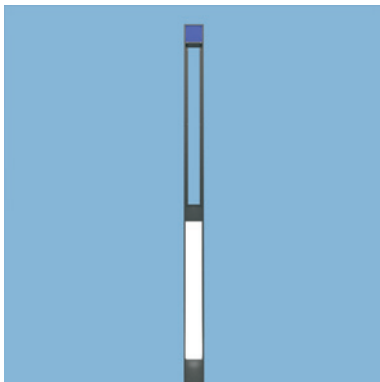

CDC Lichtstele für Sockelbefestigung oder Erdstück.


Gehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, PMMA satiné, lackiert, Schrauben Edelstahl, mit farbigem Orientierungslicht im Kopfbereich, Lichtleitkanal zweiseitig abstrahlend, einseitige Wegebeleuchtung über Prismenoptik, □ 200mm, H: 4150mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, Trägerprofil mit Flanschplatte □ 280mm für Sockelbefestigung oder Erdstück, inkl. Kablesicherungskasten IP 54, 2x5x16mm² für Durchgangverdrahtung, Standardfarbe: glimmer-graphit [-4].

Lichtstele

SX 275 ■ ■ - ■

HI-PAR

70W → 1 0
LVK → 7364

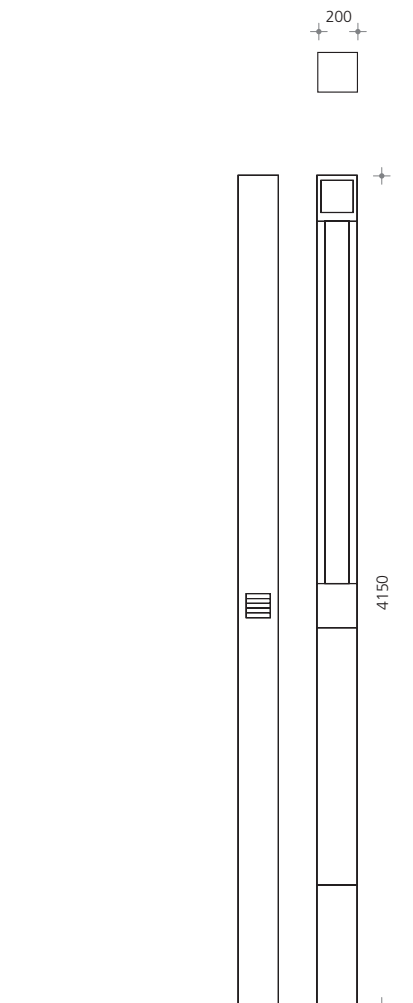

Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel **CDC** **HI-PAR 70W** **glimmer-graphit**
SX 275 1 0 - 4 **SX 275** 1 0 - 4

Farbcodierung: → ■ glimmer-graphit - 4, Farbe nach Wahl - 9

Erdstück für CDC aus feuerverzinktem Stahl mit Kopf- und Bodenplatte
 H: 800mm, Kopfplatte □ 280mm, Bodenplatte □ 300mm

SX 97-073-0



SX 270
auf Anfrage