


- FUSSGÄNGERZONEN
- ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN UND -PLÄTZE
- MUSEEN
- VERWALTUNGSZENTREN



CDO Ovalisk Lichtstele als Basiseinheit des CDO-Systems.

Leuchtgehäuse und Trägereinheit aus Aluminium-Guss, Aluminium, Edelstahl, Sicherheitsglas, PMMA, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, mit MTR 360-Refraktorsegmenten, H: 3000mm, L: 310mm, B: 210mm, Schutzart IP54, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, inkl. Trägereinheit mit Tür für Sockelbefestigung oder Erdstück, lackiert, inkl. Kabelsicherungskasten IP 54, 2x5x16mm², für Durchgangsverdrahtung, Standardfarbe: weiß [-1].

Lichtstele SX 721 ■ ■ - ■



MTR 360-Refraktor
zweiteilige Abstrahlung

HSE	HIE-CE	TC-TEL*
70W → 1 0 LVK → 7982	70W → 1 3 LVK → 7982	32W → 1 4 LVK → 7982
100W → 1 1 LVK → 7982	100W → 1 5 LVK → 7986	


Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückung und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel	CDO Ovalisk	HSE 70W	weiß
SX 721	SX 721	1 0	- 1



Farbcodierung: → ■ weiß - 1, Farbe nach Wahl - 9

Erweiterungsmöglichkeiten:

- A **Fahnenhalter** aus feuerverzinktem Stahl lackiert, mit Abschlußzierteil, Halterungsöse und Befestigungszubehör **SX 97-147-■**
- B **Info-Werbeschild** Aluminium 400 x 400 x 4mm inkl. 2-tlg. Befestigungsset **SX 97-141-■**
- C **Info-Werbeschild** Aluminium 400 x 800 x 4mm inkl. 2-tlg. Befestigungsset **SX 97-140-■**
- D **Zweiteiliges Befestigungsset** aus Aluminiumguss für Info-Werbeschild **SX 97-146-■**
- E **Info-Werbeschild** 2x Aluminium 204 x 790 x 4mm inkl. 2-tlg. Befestigungszubehör **SX 97-143-■**
- F **Info-Tafel** PC klar, für Montage zwischen den Trägerprofilen 225 x 1500 x 6mm inkl. Befestigungszubehör **SX 97-144-■**
- G **Abdeckprofil** 2x PC klar L: 1700mm inkl. Befestigungszubehör **SX 97-142-■**

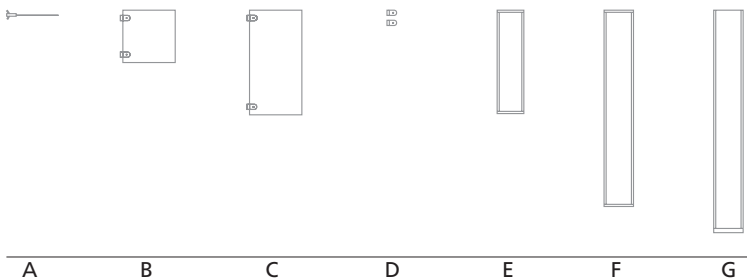

Erdstück für CDO Ovalisk aus feuerverzinktem Stahl mit Kopf- und Bodenplatte
H: 800mm, Bodenplatte □ 300mm **SX 97-058-0**

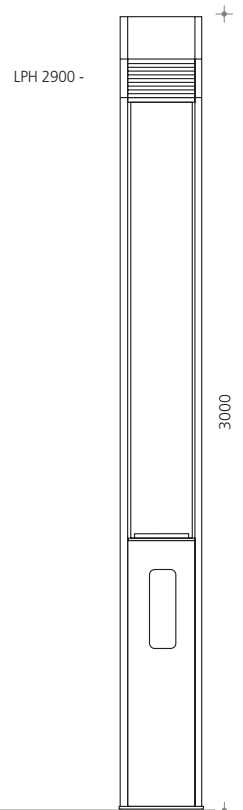

- VERKEHRSBERUHIGTE STADTBEREICHE
- FUSSGÄNGERZONEN
- ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN UND PLÄTZE
- MUSEEN
- VERWALTUNGSZENTREN




CDO Rovalisk Lichtstele mit Sekundärreflektor als Baustein des CDO-Systems.

Leuchtgehäuse und Trägereinheit aus Aluminium-Guss, Aluminium, Edelstahl, Sicherheitsglas, PMMA, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, mit MTR 360-Refraktor-segmenten, H: 3620mm, Ø: 730mm, L: 310mm, B: 210mm, LPH: 3300mm, Schutzart IP54, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, inkl. Trägereinheit mit Tür für Sockelbefestigung oder Erdstück, lackiert, inkl. Kabelaufhängungskasten IP 54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung, Standardfarbe: weiß [-1].

Lichtstele

SX 722 ■ ■ - ■





SX 722
zweiseitige Abstrahlung

HSE	HIE-CE	TC-TEL*
70W → 1 5 LVK → 7984	70W → 1 8 LVK → 7984	32W → 2 0 LVK → 7984
100W → 1 6 LVK → 7982	100W → 1 9 LVK → 7984	

Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückung und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel	CDO Rovalisk	HSE 70W	weiß
SX 722	SX 722	1 5	- 1

Farbcodierung: → ■ weiß - **1**, Farbe nach Wahl - **9**

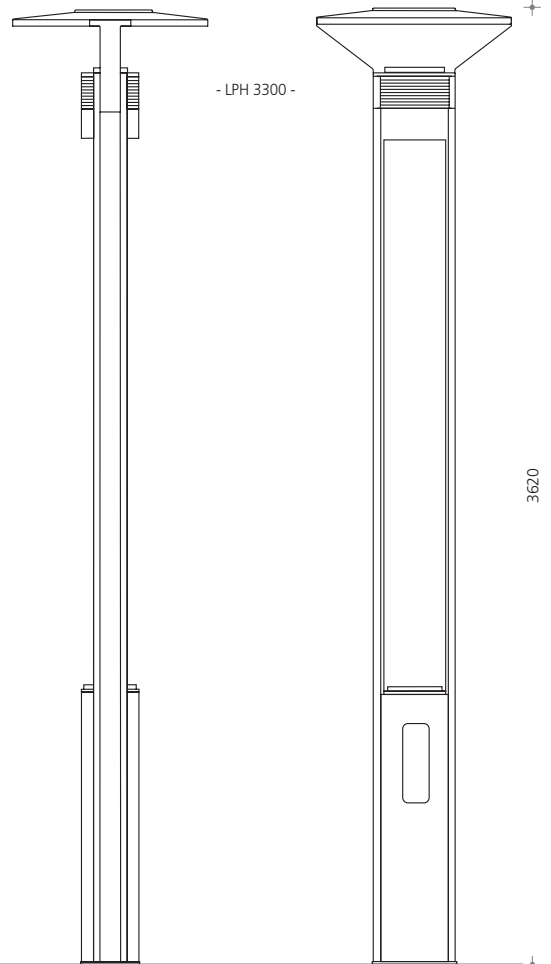

Erdstück für CDO Rovalisk aus feuerverzinktem Stahl mit Kopf- und Bodenplatte
H: 800mm, Bodenplatte □ 300mm **SX 97-058-0**