

- ANLIEGERSTRASSEN
- GRÜNZONEN
- PARKPLÄTZE
- VERKEHRSSTRASSEN
- GEWERBEPARKS




**DISCERA EVOLIS 400** Kandelaber inkl. Mast. Leuchtgehäuse aus Aluminiumdruckguss, Aluminium, Edelstahl, Sicherheitsglas, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Schrauben Edelstahl, einfacher, werkzeugloser Wartungszugang durch formschlüssigen Einhand-Kniehebelsverschluss, Elektroblock werkzeuglos austauschbar, optisches System um 90° drehbar, wahlweise symmetrische oder asymmetrische Hochleistungs-Spiegeloptik Typ „Mini-Road“ - variable LVK für alle Aufstellgeometrien, Planungshilfe werksseitig, Ø: 400mm, H: 106mm, Schutzart IP 66, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, Systemlichtmast


aus imprägniertem Nadelholz, konisch mit quadratischem Sockel in runde Mastspitze übergehend, Ausleger Aluminiumguss, L: 450mm, Fußschuh feuerverzinkter Stahl, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplatten-set, inkl. Kabelsicherungskasten, 2x5x16mm<sup>2</sup>, für Durchgangsverdrahtung, CE-Kennzeichen lt. BauPG, Masthöhe H: 4000/800mm. Standardfarbe: silber; Holz Eiche hell lasiert [-3].

A<sub>w</sub>: 0,04 m<sup>2</sup>, Gewicht: 10 kg


**Einfach-Kandelaber SX 296** ■ ■ ■



- LPH 4230 -



SX 301  
auf Anfrage



**VARIO-OPTIC**

Spiegeloptik  
**asymmetrisch**



Spiegeloptik  
**symmetrisch**

**HST**

**HIT-CE\***

50W → <b>1 0</b>	35W → <b>1 1</b>	
LVK → 7322	LVK → 7320	
70W → <b>1 2</b>	70W → <b>1 3</b>	
LVK → 7322	LVK → 7320	
50W → <b>2 0</b>	35W → <b>2 1</b>	
LVK → 7323	LVK → 7321	
70W → <b>2 2</b>	70W → <b>2 3</b>	
LVK → 7323	LVK → 7321	




**DISCERA EVOLIS 600** Kandelaber inkl. Mast.

Leuchtgehäuse aus Aluminiumdruckguss, Aluminium, Edelstahl, Sicherheitsglas, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Schrauben Edelstahl, einfacher, werkzeugloser Wartungszugang durch formschlüssigen Einhand-Kniehebelsverschluss, Elektroblock werkzeuglos austauschbar, asymmetrische Hochleistungs-Spiegeloptik, variable LVK für alle Aufstellgeometrien, Planungshilfe werksseitig, Ø: 600mm, H: 146mm, Schutzart IP66, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, Systemlichtmast aus imprägniertem


Nadelholz, konisch mit quadratischem Sockel in runde Mastspitze übergehend, Ausleger Aluminiumguss, L: 750mm, Fußschuh feuerverzinkter Stahl, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplatten-set, inkl. Kabelsicherungskasten, 2x5x16mm<sup>2</sup>, für Durchgangsverdrahtung, CE-Kennzeichen lt. BauPG, Masthöhe H: 6000/800mm. Standardfarbe: silber Holz Eiche hell lasiert [-3].

A<sub>w</sub>: 0,07 m<sup>2</sup>, Gewicht: 12 kg



**Einfach-Kandelaber SX 297** ■ ■ ■



- LPH 6410 -

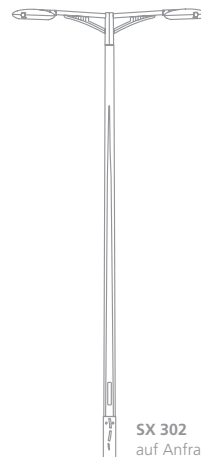

SX 302  
auf Anfrage

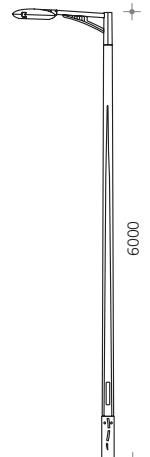

**VARIO-OPTIC**

Spiegeloptik  
**asymmetrisch**

**HST**

**HIT-CE**

**HIT-COS\***

70W → <b>1 2</b>	70W → <b>1 3</b>	60W → <b>9 3</b>
LVK → 7311	LVK → 7310	LVK → 7310
100W → <b>1 4</b>	100W → <b>1 5</b>	140W → <b>9 7</b>
LVK → 7311	LVK → 7310	LVK → 7310
150W → <b>1 6</b>	150W → <b>1 7</b>	
LVK → 7311	LVK → 7310	

\*Sockel G12 • \*Sockel PGZ12 für Philips CosmoPolis (HIT-COS).  
Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

**Bestellbeispiel**    **DISCERA EVOLIS 400**    **asym., HST 50W**    **silber**  
SX 296 **1 0 - 3**    SX 296    **1 0**    **- 3**

**Farbcodierung:** → ■    silber - **3**, Farbe nach Wahl - **9**



LVK → [selux.de/lvk](http://selux.de/lvk)



Information über unsere Holzpaste S. 316



Dark Sky

