

- VERKEHRSBERUHIGTE BEREICHE
- ANLIEGER- UND SAMMELSTRASSEN
- FUSSGÄNGERZONEN
- ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN



Euro Laterne für Mastzopf Ø: 76mm zur Montage auf empfohlene Maste.

Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Formkörper PC klar, wahlweise mit unterschiedlichen optischen Systemen, Ø: 550mm, H: 642mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, Standardfarbe: schwarz [-2].

A_w: 0,204 m², Gewicht: 8,5 kg
Aufsatzleuchte SX 421 ■ ■ - ■
 ohne Mast




Spiegellamelle 150
rotationssymmetrisch



MTR 150-Refraktor
rotationssymmetrisch




MTR 135-Refraktor
rotationssymmetrisch



MTR 135-Refraktor
asymmetrisch

HSE	HIT-CE	HIE-CE
70W → 1 5 LVK → 7549		70W → 2 5 LVK → 7549
70W → 1 8 LVK → 7552		70W → 2 8 LVK → 7552
	*35W → 3 0 LVK → 7547	
	70W → 3 2 LVK → 7547	
	100W → 3 4 LVK → 7547	
	*35W → 3 1 LVK → 7548	
	70W → 3 3 LVK → 7548	
	100W → 3 5 LVK → 7548	

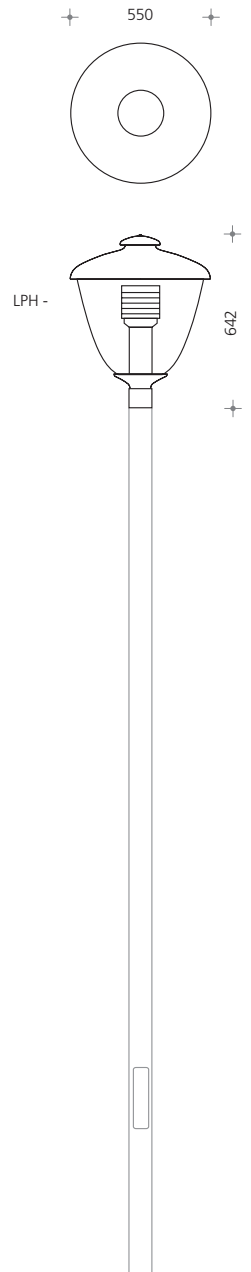

*35W: Sockel G12
 Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel	EURO	sym., HSE 70W Spiegellamelle	schwarz
SX 421	SX 421	1 5	- 2

Farbcodierung: → ■ schwarz - **2**, Farbe nach Wahl - **9**

Empfohlene Maste

zylindrischer Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl, Ø: 90mm, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP54, 2x5x16mm², für Durchgangsverdrahtung.

H: 3500 / 800mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 3800mm	SX 014 16- ■
H: 4000 / 800mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 4300mm	SX 015 16- ■



LVK → selux.de/lvk

Für HME Bestandsleuchten als Energiespar-Umrüstsatz verfügbar S.314