


- ÖFFENTLICHE PLÄTZE
- VERKEHRSBERUHIGTE BEREICHE
- COURTS D'HONNEUR
- ANLIEGER- UND SAMMELSTRASSEN
- FUSSGÄNGERZONEN

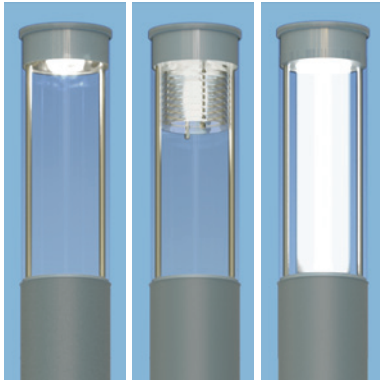

EXELIA LICHTSTELE

Gehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Einfacher Wartungszugang durch BIFIX Zentralverschluss im Deckel und herausnehmbare Optik-Einheit, Zylinder PC klar - wahlweise mit unterschiedlichen optische Systemen, Ø: 200mm, H/h: 4000/800mm, Schutzart IP 65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, inkl. Standrohr Aluminium mit Tür, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, inkl. Kabelsicherungskasten IP 54, 2x5x16mm², für Durchgangsverdrahtung,

Standardfarbe: glimmer-graphit [-4].

A_w: 0,8 m², Gewicht: 45 kg

- EXELIA REFLEX** **SX 739** ■ ■ - ■
- EXELIA MTR** **SX 738** ■ ■ - ■
- EXELIA SATINÉ** **SX 734** ■ ■ - ■

EXELIA REFLEX SX 739



Spiegeloptik asymmetrisch



Spiegeloptik symmetrisch

EXELIA MTR SX 738



MTR 150-Refraktor




MTR 135-Refraktor

EXELIA SATINÉ SX 734



Transluzenter Zylinder

	HIT-CE*	HIE-CE	TC-L**
35W → 1 1 LVK → 8080			
70W → 1 3 LVK → 8080			
150W → 1 7 LVK → 8080			
35W → 2 1 LVK → 8081			
70W → 2 3 LVK → 8081			
150W → 2 7 LVK → 8081			
		70W → 1 3 LVK → 8082	
		100W → 1 5 LVK → 8082	
35W → 2 1 LVK → 8085			
70W → 2 3 LVK → 8085			
150W → 2 7 LVK → 8085			
			2X55W → 1 0 LVK → 8084

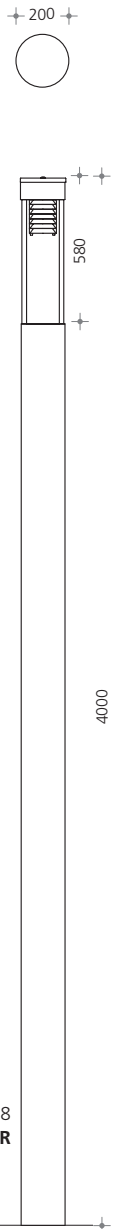

*Sockel G12, **55W: Sockel 2G11
Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückung und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel **EXELIA Reflex** **asym., HIT-CE 35W** **glimmer-graphit**
SX 739 11 - 4 **SX 739** **11** **- 4**

Farbcodierung: → ■ glimmer-graphit - **4**, Farbe nach Wahl - **9**

SX 738
EXELIA MTR