


- FUSSGÄNGERZONEN
- PLÄTZE UND VERWALTUNGSZENTREN
- EINGÄNGE
- ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN
- PARKPLÄTZE

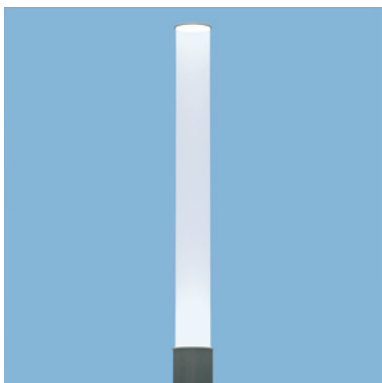

HOHLLICHTLEITER-STELE


Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Stahl, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Lichtleitrohreinheit PMMA satiné, mit statisch tragendem Extraktor, Ø: 230mm, H: 3500mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, inkl. Standrohr mit Tür für Sockelbefestigung oder separates Erdstück, inkl. Kablesicherungskasten IP54, 2x5x16mm², für Durchgangsverdrahtung, Standardfarbe: silber [-3].

Lichtleitrohr **SX 100-916-** ■
 HIT-CE 70W, LVK 8068
Lichtleitrohr **SX 100-917-** ■
 HIT-CE 150W, LVK 8068

Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel	HOHLLICHTLEITER-STELE HIT-CE 70W SX 100-916	silber- - 3
SX 100-9 1 6- 3		

Farbcodierung: → ■ silber - **3**, Farbe nach Wahl - **9**

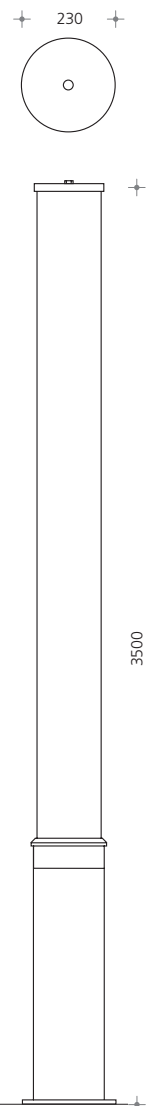

Erdstück für Hohllichtleiter-Stele aus feuerverzinktem Stahl mit Kopf- und Bodenplatte, H: 800mm, Bodenplatte □ 300mm **SX 97-073-0**