


- ÖFFENTLICHE PLÄTZE
- VERKEHRSBERUHGTE BEREICHE
- COURTS D'HONNEUR
- ANLIEGER- UND SAMMELSTRASSEN
- FUSSGÄNGERZONEN

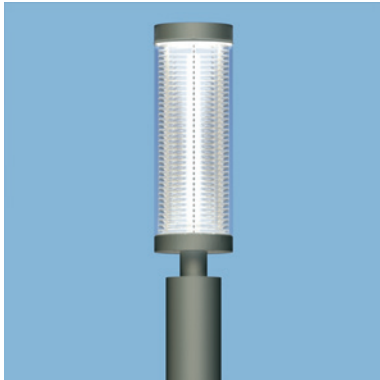

LICHTSTELE BERLIN mit Edelstahlmast.

Leuchtgehäuse Edelstahl geschliffen, Außenzylinder PC klar, optisches System aus geschichteten MTR-Ringen, Ø: 200mm, H: 700mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, inkl. abgesetzter zylindrischer Systemlichtmast aus geschliffenem Edelstahl mit Tür, Ø: 154mm, H: 2900mm, für Sockelmontage oder Erdstück, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP54, 2x5x16mm², für Durchgangsverdrahtung, Standardfarbe: Edelstahl unlackiert [-0].

A_w: 0,14 m², Gewicht: 17 kg

Lichtstele **SX 283** ■ ■ ■ ■ ■
inkl. Mast



MTR 200-Refraktor
rotationssymmetrisch


TC-L*

55W → 1 0		
LVK → 8076		

*Sockel 2G11
Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückung und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel	LICHTSTELE Berlin	TC-L 55W	Edelstahl
SX 283 ■ 0 - 0	SX 283	■ 0	- 0

Farbcodierung: → ■ Edelstahl geschliffen, unlackiert - 0, Farbe nach Wahl - 9

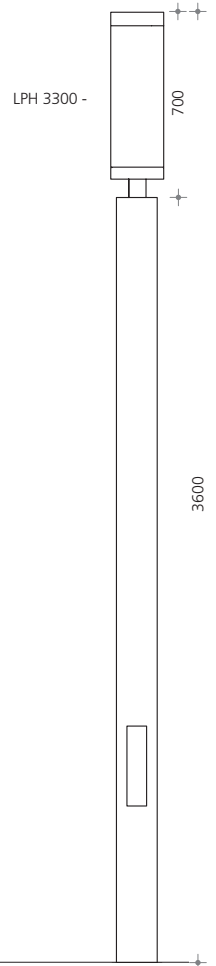

Erdstück für Lichtstele Berlin aus feuerverzinktem Stahl mit Kopf- und Bodenplatte, H: 800mm, Bodenplatte □ 300mm **SX 97-047-0**