

LEUCHTEN FÜR WOHNGEBIETE → **MTR 200**

- FUSSGÄNGERZONEN
- INNENHÖFE
- GEWERBEPARKS
- VERKEHRSANLAGEN
- MUSEEN



**MTR 200** Ansatzleuchte mit Mast.

Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Edelstahl, PMMA, Sicherheitsglas, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, MTR 200-Refraktor, Ø: 201mm, H: 460mm, Schutzart IP54, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, inkl. zylindrischer Systemlichtmast aus feuerverzinktem Stahl, Ø: 90mm, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kablesicherungskasten IP54, 2x5x16mm<sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung, Masthöhe H: 4000/800mm, LPH: 3500mm, Standardfarbe: schwarz [-2].

A<sub>w</sub>: 0,092 m<sup>2</sup>, Gewicht: 8kg

**Kandelaber** **SX 560** ■ ■ ■ ■  
inkl. Mast

**HSE**      **HIE-CE**

70W → <b>1 1</b>	70W → <b>1 3</b>	
LVK → 7821	LVK → 7821	





MTR 200-Refraktor

Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

<b>Bestellbeispiel</b>	<b>MTR 200</b>	<b>HSE 70W</b>	<b>schwarz</b>
<b>SX 560</b> ■ ■ - <b>2</b>	<b>SX 560</b>	<b>MTR 200</b>	<b>- 2</b>
		<b>1 1</b>	

**Farbcodierung:** → ■      schwarz - **2**, Farbe nach Wahl - **9**

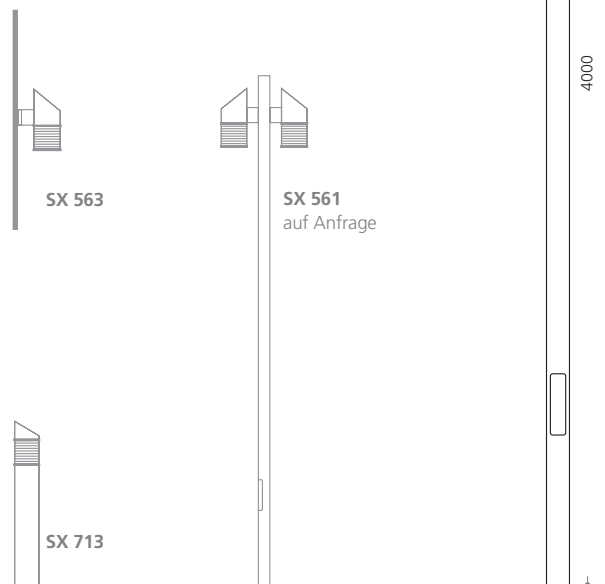

- ANLIEGERSTRASSEN
- GEWERBEPARKS
- VERKEHRSBAUTEN
- VERKEHRSANLAGEN



**MTR 360** Ansatzleuchte mit Mastaufsatz- ausleger für Mastzopf Ø: 90mm zur Montage auf empfohlene Maste.

Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Edelstahl, PMMA, Sicherheits- glas, Schrauben Edelstahl, Funktionsge- winde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, MTR 360-Refraktor, Ø: 380mm, H: 680mm, Schutzart IP54, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, Standardfarbe: schwarz [-2].

A<sub>w</sub>: 0,243 m<sup>2</sup>, Gewicht: 18kg  
**Aufsatzleuchte SX 565** ■ ■ ■ - ■  
 ohne Mast

**HSE**                      **HIE-CE**

100W → <b>1 0</b>	100W → <b>1 5</b>	
LVK → 7825	LVK → 7825	
150W → <b>1 1</b>	150W → <b>1 7</b>	
LVK → 7825	LVK → 7825	



MTR 360-Refraktor  
hängend

Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

<b>Bestellbeispiel</b>	<b>MTR 360</b>	<b>HSE 100W</b>	<b>schwarz</b>
<b>SX 565</b>	<b>SX 565</b>	<b>MTR 360</b>	<b>- 2</b>
		<b>1 0</b>	

**Farbcodierung:** → ■                      schwarz - **2**, Farbe nach Wahl - **9**

**Empfohlene Maste**

konischer Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl, lackiert, mit durchgehendem Erd- stück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP54, 2x5x16mm<sup>2</sup> für Durchgangsverdrahtung.

H: 6000 / 1000mm      Zopf Ø: 90mm      LPH: 5900mm      **SX 115 14-** ■

