⇢ VERKEHRSBERUHIGTE BEREICHE
⇢ ANLIEGER- UND SAMMELSTRASSEN
⇢ FUSSGÄNGERZONEN
⇢ ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN

NOVELLUM Laterne für Mastzopf Ø: 76mm zur Montage auf empfohlene Maste.

Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Edelstahl, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Formkörper PMMA klar - PC klar auf Anfrage, wahlweise mit unterschiedlichen optischen Systemen, Ø: 710mm, H: 695mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, Standardfarbe: silber-anthrazit [-7].

A_w: 0,180 m², Gewicht: 14,5 kg
Aufsatzleuchte **SX 515** -
ohne Mast

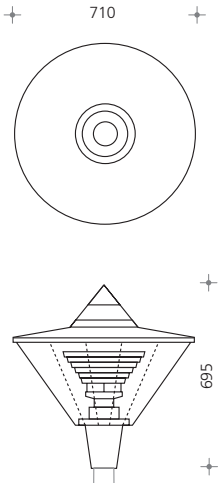

		HSE	HIT-CE	HIE-CE
	MTR Kegel-Refraktor **rotationssymmetrisch**	70W⇢ 1 0 LVK⇢ 7740		70W⇢ 1 7 LVK⇢ 7740
		100W⇢ 1 1 LVK⇢ 7740		100W⇢ 1 8 LVK⇢ 7740
		150W⇢ 1 2 LVK⇢ 7740		150W⇢ 1 9 LVK⇢ 7740
	MTR Kegel-Refraktor **asymmetrisch**	70W⇢ 2 0 LVK⇢ 7741		70W⇢ 2 5 LVK⇢ 7741
		100W⇢ 2 1 LVK⇢ 7741		100W⇢ 2 6 LVK⇢ 7741
		150W⇢ 2 3 LVK⇢ 7741		150W⇢ 2 8 LVK⇢ 7741
	MTR 135-Refraktor **rotationssymmetrisch**		*35W⇢ 3 0 LVK⇢ 7746	
			70W⇢ 3 2 LVK⇢ 7746	
			100W⇢ 3 4 LVK⇢ 7746	
	MTR 135-Refraktor **asymmetrisch**		*35W⇢ 3 1 LVK⇢ 7747	
			70W⇢ 3 3 LVK⇢ 7747	
			100W⇢ 3 5 LVK⇢ 7747	

*35W: Sockel G12
Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel	**NOVELLUM**	**sym., HSE 70W MTR Kegel**	**silber-anthrazit**
SX 515 1 0 - 7	**SX 515**	**1 0**	**- 7**

Farbcodierung: ⇢ silber-anthrazit - **7**, Farbe nach Wahl - **9**

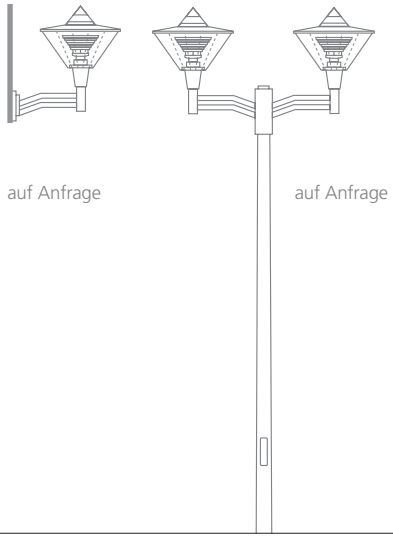

auf Anfrage

auf Anfrage

Empfohlene Maste

konischer Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung.

H: 4000 / 800mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 4300mm	**SX 092 16-**
H: 4500 / 800mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 4800mm	**SX 037 16-**
H: 5000 / 800mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 5300mm	**SX 094 16-**

IP65 | IK07 | LVK ⇢ selux.de/lvk

Für HME Bestandsleuchten als Energiespar-Umrüstsatz verfügbar S.314