


- VERKEHRSSTRASSEN
- ANLIEGER- UND SAMMELSTRASSEN
- FUSSGÄNGERZONEN
- GEWERBEPARKS

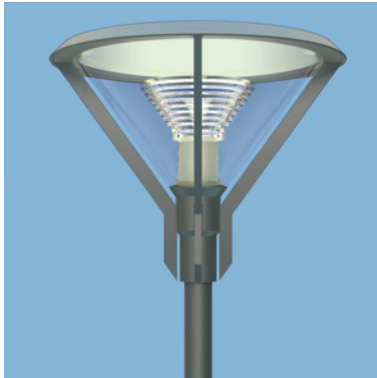


QUADRO 1 Laterne für Mastzopf
 Ø: 76mm zur Montage auf empfohlene Maste.

Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Edelstahl, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Formkörper PMMA klar - PC klar auf Anfrage, wahlweise mit unterschiedlichen optischen Systemen, Ø: 800mm, H: 665mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, Standardfarbe: silber-anthrazit [-7].

A_w: 0,278 m², Gewicht: 16,5 kg
Aufsatzleuchte SX 762 ■ ■ - ■
 ohne Mast

HSE	HIT-CE	HIE-CE
70W → 1 7 LVK → 7959		70W → 3 1 LVK → 7959
100W → 1 9 LVK → 7959		100W → 3 2 LVK → 7959
150W → 2 0 LVK → 7959		150W → 3 3 LVK → 7959
70W → 2 5 LVK → 7962		70W → 2 2 LVK → 7962
100W → 2 7 LVK → 7962		100W → 2 3 LVK → 7962
150W → 2 8 LVK → 7962		150W → 2 9 LVK → 7962
70W → 4 0 LVK → 7960		70W → 4 5 LVK → 7960
100W → 4 1 LVK → 7960		100W → 4 6 LVK → 7960
	*35W → 5 0 LVK → 7973	
	70W → 5 2 LVK → 7973	
	100W → 5 4 LVK → 7973	
	150W → 5 6 LVK → 7973	
	*35W → 5 1 LVK → 7974	
	70W → 5 3 LVK → 7974	
	100W → 5 5 LVK → 7974	
	150W → 5 7 LVK → 7974	




MTR Kegel
rotationssymmetrisch




MTR Kegel
asymmetrisch




Spiegellamelle 190
asymmetrisch



MTR 135-Refraktor
rotationssymmetrisch



MTR 135-Refraktor
asymmetrisch

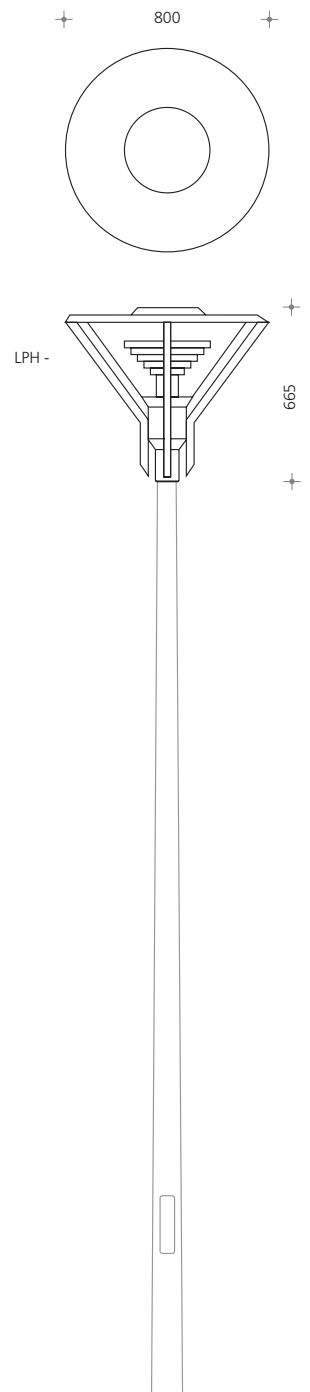

*35W: Sockel G12
 Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel	QUADRO 1	sym., HSE 70W	silber-anthrazit
SX 762	SX 762	MTR Kegel	- 7
		1 7	

Farbcodierung: → ■ silber-anthrazit - **7**, Farbe nach Wahl - **9**

Empfohlene Maste

konischer Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung.

H: 4000 / 800mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 4400mm	SX 092 16- ■
H: 4500 / 800mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 4900mm	SX 037 16- ■
H: 5000 / 800mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 5400mm	SX 094 16- ■



LVK → selux.de/lvk

Für HME Bestandsleuchten als Energiespar-Umrüstsatz verfügbar S.314

- VERKEHRSSTRASSEN
- ANLIEGER- UND SAMMELSTRASSEN
- FUSSGÄNGERZONEN
- ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN



QUADRO 2 Laterne für Mastzopf
 Ø: 76mm zur Montage auf empfohlene Maste.

Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Edelstahl, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Formkörper PMMA klar, PC klar auf Anfrage, wahlweise mit unterschiedlichen optischen Systemen, Ø: 650mm, H: 550mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, Standardfarbe: silber-anthrazit [-7].
 A_w: 0,194 m², Gewicht: 13 kg

Aufsatzleuchte SX 761 ■ ■ ■ - ■
 ohne Mast

HSE	HIT-CE	HIE-CE
70W → 1 4 LVK → 7951		70W → 2 1 LVK → 7951
100W → 2 2 LVK → 7951		100W → 2 3 LVK → 7951
70W → 1 8 LVK → 7952		70W → 2 4 LVK → 7952
100W → 2 5 LVK → 7952		100W → 2 6 LVK → 7952
	*35W → 3 0 LVK → 7975	
	70W → 3 2 LVK → 7975	
	100W → 3 4 LVK → 7975	
	*35W → 3 1 LVK → 7976	
	70W → 3 3 LVK → 7976	
	100W → 3 5 LVK → 7976	



Spiegellamelle 150
rotationssymmetrisch



MTR 150-Refraktor
rotationssymmetrisch



MTR 135-Refraktor
rotationssymmetrisch



MTR 135-Refraktor
asymmetrisch

*35W: Sockel G12
 Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.



Bestellbeispiel **QUADRO 2** **sym., HSE 70W Spiegellamelle** **silber-anthrazit**
SX 761 14 - 7 **SX 761** **14** **- 7**

Farbcodierung: → ■ silber-anthrazit - 7, Farbe nach Wahl - 9


Empfohlene Maste

Konischer Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung.

H: 3500 / 700mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 3850mm	SX 091 16- ■
H: 4000 / 800mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 4350mm	SX 092 16- ■

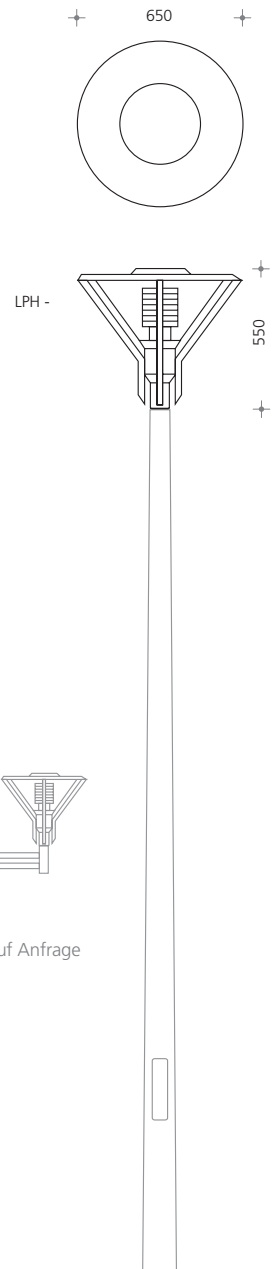

SX 764
auf Anfrage



auf Anfrage