→ VERKEHRSBERUHIGTE BEREICHE
→ ANLIEGER- UND SAMMELSTRASSEN
→ FUSSGÄNGERZONEN
→ ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN

SATURN 3 Laterne für Mastzopf Ø: 76mm zur Montage auf empfohlene Maste.

Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Zylinder PC klar, wahlweise mit unterschiedlichen optischen Systemen, Ø: 520mm (optional 650mm), H: 535mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, Standardfarbe: schwarz [-2].

A_W: 0,155 m², Gewicht: 9,5 kg
Aufsatzleuchte **SX 475** ■■ - ■
ohne Mast

		HSE	HIT-CE	HIE-CE
	Spiegellamelle **rotationssymmetrisch**	70W→ 1 0 LVK→ 7682		70W→ 1 5 LVK→ 7682
	MTR 150-Refraktor **rotationssymmetrisch**	70W→ 1 2 LVK→ 7683		70W→ 1 6 LVK→ 7683
	MTR 135-Refraktor **rotationssymmetrisch**	*35W→ 3 2 LVK→ 7686	70W→ 3 4 LVK→ 7686	
	MTR 135-Refraktor **asymmetrisch**	*35W→ 3 1 LVK→ 7687	70W→ 3 3 LVK→ 7687	

*35W: Sockel G12 • Bestückung mit Philips CosmoPolis (HIT-COS) auf Anfrage.
Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel	**SATURN 3**	**sym., HSE 70W Spiegellamelle**	**schwarz**
SX 475 1 0 - 2	**SX 475**	**1 0**	**- 2**

Farbcodierung: → ■ schwarz - **2**, Farbe nach Wahl - **9**

Empfohlene Maste

zylindrischer gekümpelter Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl, Ø: 76/114mm, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung.

H: 3000 / 800mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 3200mm	**SX 082 16-** ■
H: 3500 / 800mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 3700mm	**SX 083 16-** ■
H: 4000 / 800mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 4200mm	**SX 084 16-** ■

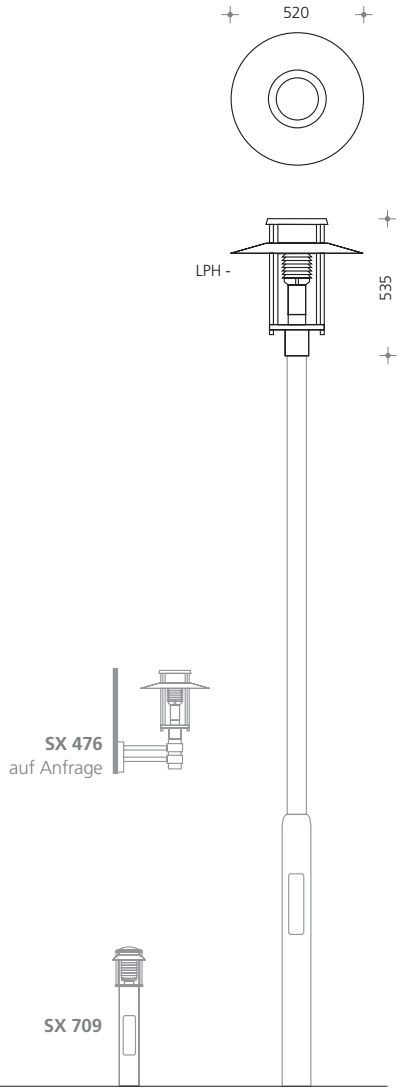

CE IP65 PC **LVK → selux.de/lvk**

Für HME Bestandsleuchten als Energiespar-Umrüstsatz verfügbar S.314