→ VERKEHRSBERUHIGTE BEREICHE
→ ANLIEGER- UND SAMMELSTRASSEN
→ FUSSGÄNGERZONEN
→ ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN

SATURN 4 Laterne für Mastzopf Ø: 76mm zur Montage auf empfohlene Maste.

Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Zylinder PC klar, wahlweise mit unterschiedlichen optischen Systemen, Ø: 470, H: 535mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, Standardfarbe: schwarz [-2].

A_W: 0,169 m², Gewicht: 9,5 kg
Aufsatzleuchte **SX 485** ■■ - ■
ohne Mast

		HSE	HIT-CE	HIE-CE
	Spiegellamelle **rotationssymmetrisch**	70W→ 1 0 LVK→ 7692		70W→ 1 5 LVK→ 7692
	MTR 150-Refraktor **rotationssymmetrisch**	70W→ 1 2 LVK→ 7693		70W→ 1 6 LVK→ 7693
	MTR 135-Refraktor **rotationssymmetrisch**		*35W→ 3 2 LVK→ 7696	
			70W→ 3 4 LVK→ 7696	
	MTR 135-Refraktor **asymmetrisch**		*35W→ 3 1 LVK→ 7697	
			70W→ 3 3 LVK→ 7697	

*35W: Sockel G12 • Bestückung mit Philips CosmoPolis (HIT-COS / PGZ12) auf Anfrage.
Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel	**SATURN 4**	**sym., HSE 70W Spiegellamelle**	**schwarz**
SX 485 1 0 - 2	**SX 485**	**1 0**	**- 2**

Farbcodierung: → ■ schwarz - **2** , Farbe nach Wahl - **9**

Empfohlene Maste

zylindrischer gekümpelter Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl, Ø: 76/114mm, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung.

H: 3000 / 800mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 3200mm	**SX 082 16-** ■
H: 3500 / 800mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 3700mm	**SX 083 16-** ■
H: 4000 / 800mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 4200mm	**SX 084 16-** ■

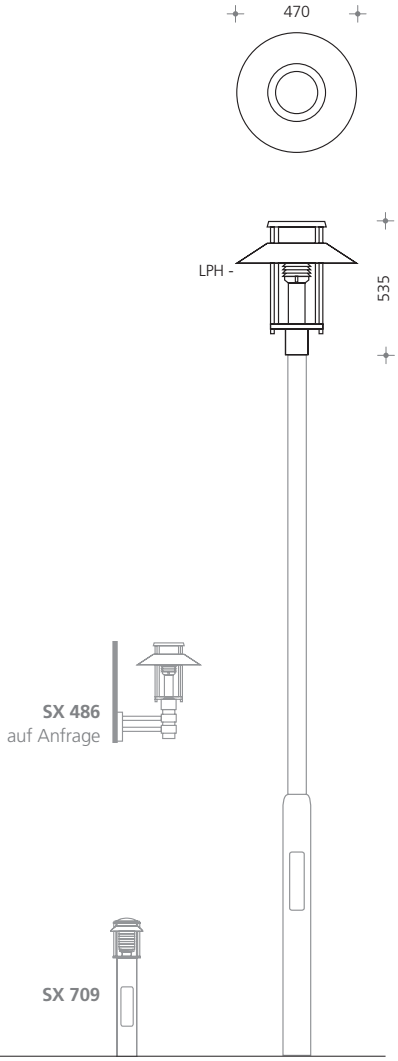

IP65 | PC | LVK → selux.de/lvk

Für HME Bestandsleuchten als Energiespar-Umrüstsatz verfügbar S.314