→ VERKEHRSBERUHIGTE BEREICHE
→ ANLIEGER- UND SAMMELSTRASSEN
→ FUSSGÄNGERZONEN
→ ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN

SATURN CUT OFF Laterne für Mastzopf Ø: 90mm zur Montage auf empfohlene Maste.

Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Sicherheitsglas, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Hochleistungs-Spiegeloptik Typ Mini-Road, wahlweise symmetrisch oder asymmetrisch, Ø: 720mm, H: 604mm, Schutzart IP65, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, Standardfarbe: schwarz [-2].

A_w: 0,06 m², Gewicht: 15,9 kg
Aufsatzleuchte **SX 488** -
ohne Mast

Spiegeloptik
asymmetrisch

HIT-CE*

35W → 1 1 LVK → 7653			
70W → 1 3 LVK → 7653			
100W → 1 5 LVK → 7653			
150W → 1 7 LVK → 7653			

Spiegeloptik
symmetrisch

35W → 2 1 LVK → 7652			
70W → 2 3 LVK → 7652			
100W → 2 5 LVK → 7652			
150W → 2 7 LVK → 7652			

*Sockel G12 • Bestückung mit Philips CosmoPolis (HIT-COS) auf Anfrage.
Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel	**SATURN CUT OFF**	**asym. HIT-CE 35W**	**schwarz**
SX 488 1 1 - 2	**SX 488**	**1 1**	**- 2**

Farbcodierung: → schwarz - **2** , Farbe nach Wahl - **9**

Empfohlene Maste

zylindrischer abgesetzter Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl mit Zierteil und Sockelverkleidung aus Aluminiumguss, Ø: 90/159mm, lackiert, mit durchgehendem Erd-stück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung.

H: 3500 / 800mm	Zopf Ø: 90mm	LPH: 3900mm	**SX 058 14-**
H: 4000 / 800mm	Zopf Ø: 90mm	LPH: 4400mm	**SX 059 14-**
H: 4500 / 800mm	Zopf Ø: 90mm	LPH: 4900mm	**SX 060 14-**

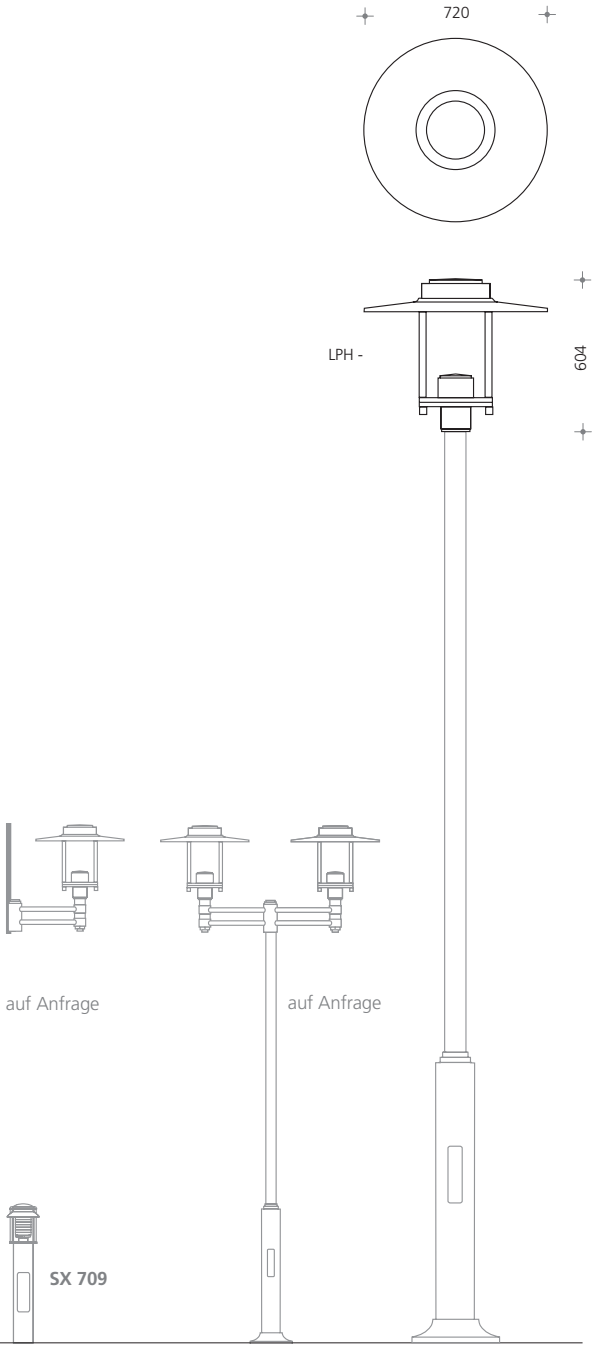

IP65 | LVK → selux.de/lvk | Dark Sky

selux EXTERIOR I Semperlux AG I Lichttechnische Werke I Motzener Str. 34 I 12277 Berlin I Tel.: +49.30.720 01-0 I Fax: +49.30.720 01-100 I E-Mail: info@selux.de I Internet: www.selux.de