

- VERKEHRSSTRASSEN
- PARKPLÄTZE
- GEWERBEPARKS



STRADEX 500 • STRADEX 700 Ansatzleuchte mit Aufsatzflansch für Mastzopf Ø: 76mm zur Montage auf empfohlene Maste.
Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss, Aluminium, Edelstahl, Sicherheitsglas, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl Einsatzbuchsen, einfacher werkzeugloser Wartungszugang durch Einhand Kniehebelverschluss und Gasdruckdämpfer, Elektroblok werkzeuglos austauschbar, asymmetrische Hochleistungs-Spiegeloptik, variable LVK für alle Aufstellgeometrien, Planungshilfe werksseitig, Schutzart IP65, Schutzklasse II, optional Schutzklasse I
Standardfarbe: glimmer-graphit [-4].

STRADEX 500:
L: 700mm, B: 392mm, H: 200mm
A_w: 0,115 m², Gewicht: 13 kg
Aufsatzleuchte SX 870 [] [] []
inkl. Mastaufsatzflansch, zu ergänzen mit Mast


STRADEX 700:
L: 835mm, B: 527mm, H: 235mm
A_w: 0,142 m², Gewicht: 17,5 kg
Aufsatzleuchte SX 880 [] [] []
inkl. Mastaufsatzflansch, zu ergänzen mit Mast

STRADEX 500 Aufsatzleuchte



VARIO-OPTIC
Spiegeloptik
asymmetrisch

HST	HIT-CE	
50W → 2 4 LVK → 7330	35W* → 2 5 LVK → 7333	
70W → 1 0 LVK → 7330	70W → 1 1 LVK → 7333	
100W → 1 2 LVK → 7331	100W → 1 3 LVK → 7333	
150W → 1 6 LVK → 7331	150W → 1 7 LVK → 7333	

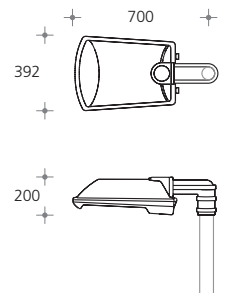


STRADEX 700 Aufsatzleuchte



VARIO-OPTIC
Spiegeloptik
asymmetrisch

HST	HIT-CE	HIT
100W → 1 2 LVK → 7335	100W → 1 3 LVK → 7338	
150W → 1 6 LVK → 7335	150W → 1 7 LVK → 7338	
250W → 1 8 LVK → 7336	250W → 1 9 LVK → 7338	
400W → 2 2 LVK → 7336		400W → 2 3 LVK → 7338

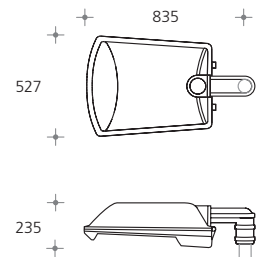

Empfohlene Maste

konischer Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP 54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung.

H: 4500 / 800mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 4450mm	SX 037 16- []
H: 5000 / 800mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 4950mm	SX 094 16- []
H: 6000 / 1000mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 5950mm	SX 018 16- []
H: 7000 / 800mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 6950mm	SX 129 16- []
H: 8000 / 1200mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 7960mm	SX 019 16- []
H: 10000 / 1500mm	Zopf Ø: 76mm	LPH: 9960mm	SX 114 16- []

*35W: Sockel G12 • Bestückung mit Philips CosmoPolis (HIT-COS) auf Anfrage.
Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen


Bestellbeispiel

SX 870 2 4 - 4

STRADEX 500 Aufsatzleuchte SX 870	HST 50W 2 4	glimmer-graphit - 4
--	--------------------	----------------------------

Farbcodierung: → [] glimmer-graphit - 4, Farbe nach Wahl - 9

- VERKEHRSSTRASSEN
- PARKPLÄTZE
- GEWERBEPARKS

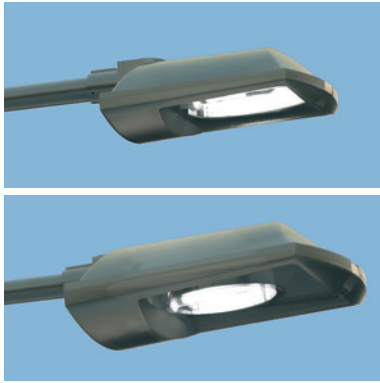

STRADEX 500 • STRADEX 700 Ansatzleuchte mit Flansch für Auslegerstutzen Ø: 60mm, kombinierbar mit verschiedenen Auslegern zur Montage auf empfohlene Maste. Leuchtgehäuse aus Aluminiumdruckguss, Aluminium, Edelstahl, Sicherheitsglas, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl Einsatzbuchsen, einfacher werkzeugloser Wartungszugang durch Einhand Kniehebelverschluss und Gasdruckdämpfer, Elektroblocke werkzeuglos austauschbar, asymmetrische Hochleistungs-Spiegeloptik, variable LVK für alle Aufstellgeometrien, Planungshilfe werksseitig, Schutzart IP65, Schutzklasse II, optional Schutzklasse I

Standardfarbe: glimmer-graphit [-4].

STRADEX 500:

L: 615mm, B: 392mm, H: 200mm
A_w: 0,115 m², Gewicht: 13 kg

Ansatzleuchte SX 870 [] [] []
inkl. Ansatzflansch, zu ergänzen mit Ausleger und Mast

STRADEX 700:

L: 750mm, B: 527mm, H: 235mm
A_w: 0,142 m², Gewicht: 17,5 kg

Ansatzleuchte SX 880 [] [] []
inkl. Ansatzflansch, zu ergänzen mit Ausleger und Mast

STRADEX 500 Ansatzleuchte



VARIO-OPTIC
Spiegeloptik
asymmetrisch



HST	HIT-CE	HIT
50W → 4 4 LVK → 7330	35W* → 4 5 LVK → 7333	
70W → 3 0 LVK → 7330	70W → 3 1 LVK → 7333	
100W → 3 2 LVK → 7331	100W → 3 3 LVK → 7333	
150W → 3 6 LVK → 7331	150W → 3 7 LVK → 7333	

STRADEX 700 Ansatzleuchte



VARIO-OPTIC
Spiegeloptik
asymmetrisch

HST	HIT-CE	HIT
100W → 3 2 LVK → 7335	100W → 3 3 LVK → 7338	
150W → 3 6 LVK → 7335	150W → 3 7 LVK → 7338	
250W → 3 8 LVK → 7336	250W → 3 9 LVK → 7338	
400W → 4 2 LVK → 7336		400W → 4 3 LVK → 7338

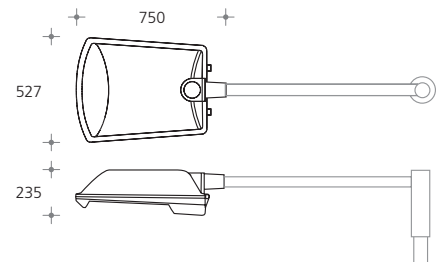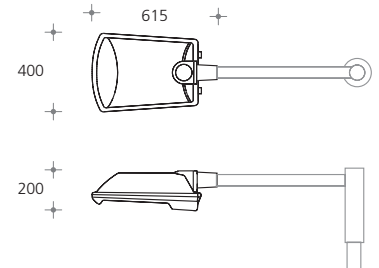

Wandarm


mit Befestigungs-Wandplatte aus feuerverzinktem Stahl, lackiert, Ausleger-Zopf Ø: 60mm.
H: 300mm, B: 200mm, L: 400mm, **SX 97-313-** []



Ausleger

Mastaufsatz mit Ausleger-Zopf Ø: 60mm, aus feuerverzinktem Stahl, lackiert.

1-fach Zopf	Ø: 90mm	L: 700mm	SX 97-304- []
1-fach Zopf	Ø: 90mm	L: 1100mm	SX 97-305- []
2-fach Zopf	Ø: 90mm	L: 2200mm	SX 97-309- []

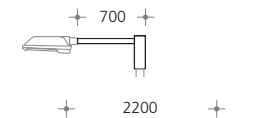

Empfohlene Maste

konischer Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP 54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung.

H: 6000 / 1000mm	Zopf Ø: 90mm	LPH: 5960mm	SX 115 14- []
H: 7000 / 1200mm	Zopf Ø: 90mm	LPH: 6960mm	SX 116 14- []
H: 8000 / 1200mm	Zopf Ø: 90mm	LPH: 7960mm	SX 117 14- []
H: 10000 / 1500mm	Zopf Ø: 90mm	LPH: 9960mm	SX 126 14- []

Bestückung mit Philips CosmoPolis (HIT-COS) auf Anfrage.

Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen

Bestellbeispiel: Leuchtenkopf mit Ausleger und Mast

STRADEX 700 SX 880	asym., HST 100W 3 2	glimmer-graphit - 4	SX 880 3 2 - 4
Ausleger SX 97-304	L: 700mm	- 4	SX 97-304- 4
Mast SX 115 14	H: 6000/1000mm	- 4	SX 115 14- 4

Farbcodierung: → [] glimmer-graphit - 4, Farbe nach Wahl - 9



- VERKEHRSSTRASSEN
- PARKPLÄTZE
- GEWERBEPARKS



STRADEX 700/500 Fahrweg- / Gehweg-Kandelaber komplett mit Mast und Auslegern. Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss, Aluminium, Edelstahl, Sicherheitsglas, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl Einsatzbuchsen, einfacher werkzeugloser Wartungszugang durch Einhand Kniehebelsverschluss und Gasdruckdämpfer, Elektroblock werkzeuglos austauschbar, asymmetrische Hochleistungs-Spiegeloptik, variable LVK für alle Aufstellgeometrien, Planungshilfe werksseitig, Schutzart IP65, Schutzklasse II, optional Schutzklasse I, Standardfarbe: glimmer-graphit [-4].

STRADEX 500: L: 615mm, B: 392mm, H: 200mm,

STRADEX 700: L: 750mm, B: 527mm, H: 235mm,

konischer Lichtmast und Ausleger aus feuerverzinktem Stahl, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP 54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung, Masthöhe H: 8000/1200mm, Standardfarbe: glimmer-graphit [-4].

A_w: 0,142 / 0,115 m², Gewicht: 17,5 / 13 kg

Fahrweg- / Gehweg-Kandelaber

inkl. Mast **SX 885** ■ ■ ■



VARIO-OPTIC

Spiegeloptik
asymmetrisch

HST


150/70W → **1 6**
→ 7335 / 7330

250/70W → **1 8**
→ 7336 / 7330

HIT-CE

150/70W → **1 7**
→ 7338 / 7333

250/70W → **1 9**
→ 7338 / 7333

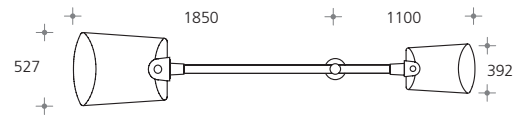

Bestückung mit Philips CosmoPolis (HIT-COS) auf Anfrage.

Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel

STRADEX 700/500

HST 150/70W

glimmer-graphit -4

SX 885


16 - 4

SX 885

16

Farbcodierung: → ■

glimmer-graphit - **4**, Farbe nach Wahl - **9**

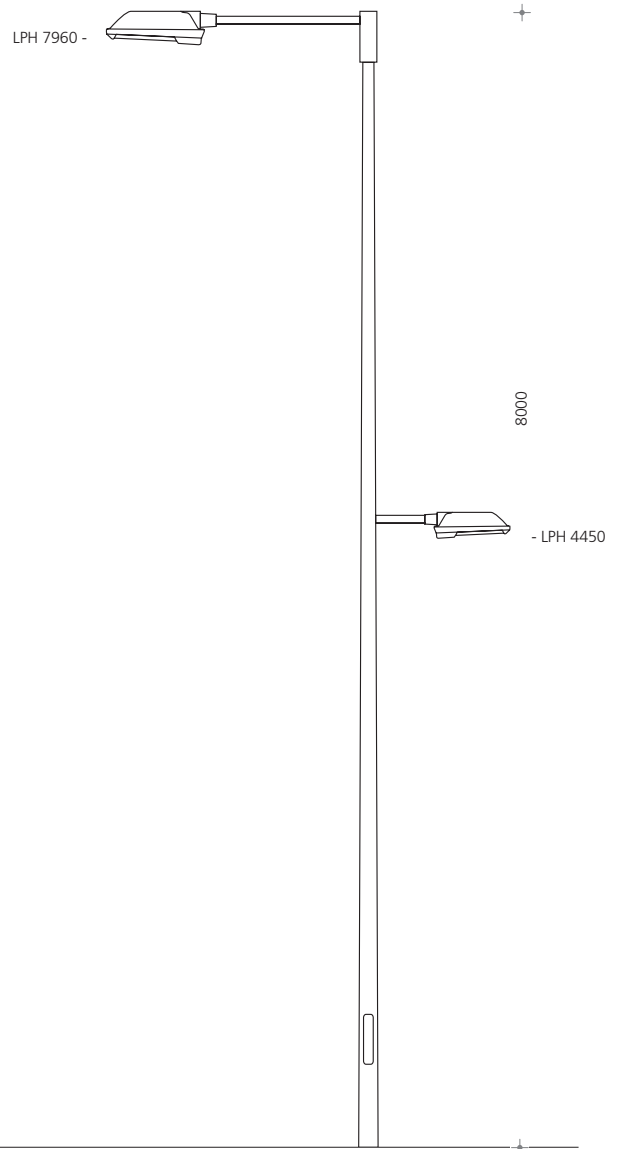

LVK → selux.de/lvk



Dark Sky