

Farbcodierung

- schwarz - 2
- silber - 3
- glimmer-graphit - 4
- anthrazit-grau - 6
- silber-anthrazit - 7
- Farbe nach Wahl - 9

Artikel-Nr. bitte mit Ziffer des Farbcode für die sichtbaren Metallteile vervollständigen

Bestellbeispiel:
SX 240 29-9

1 Systemmast EVOLIS 405 einfach

aus imprägniertem Nadelholz – FSC zertifiziert - mit quadratischem Sockel konisch in runde Mastspitze übergehend, Fußschuh mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset aus feuerverzinktem Stahl, Ausleger aus Aluminiumguss L: 450mm, lackiert, inkl. Kabelsicherungskasten, 2x5x16mm², für Durchgangsverdrahtung, Holzfarbe: Eiche hell lasiert. Kombinierbar mit DISCERA 400.



Mast mit Einfachausleger H: 4000/800mm Leuchtenanschluss Ø: 42mm **SX 241 20-**

2 Systemmast EVOLIS 409 zweifach

aus imprägniertem Nadelholz – FSC zertifiziert - mit quadratischem Sockel konisch in runde Mastspitze übergehend, Fußschuh mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset aus feuerverzinktem Stahl, Ausleger aus Aluminiumguss L: 900mm, lackiert, inkl. Kabelsicherungskasten, 2x5x16mm², für Durchgangsverdrahtung, Holzfarbe: Eiche hell lasiert. Kombinierbar mit DISCERA 400.



Mast mit Zweifachausleger H: 4000/800mm Leuchtenanschluss Ø: 42mm **SX 242 20-**

3 Systemmast EVOLIS 607 einfach

aus imprägniertem Nadelholz – FSC zertifiziert - mit quadratischem Sockel konisch in runde Mastspitze übergehend, Fußschuh mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset aus feuerverzinktem Stahl, Ausleger aus Aluminiumguss L: 730mm, lackiert, inkl. Kabelsicherungskasten, 2x5x16mm², für Durchgangsverdrahtung, Holzfarbe: Eiche hell lasiert. Kombinierbar mit z.B.: DISCERA 600, DISCERA 750, OVALIS 650, OVALIS 850, STRADEX 500, STRADEX 700, URBI 2.




Mast mit Einfachausleger H: 6000/1000mm Leuchtenanschluss Ø: 60mm **SX 243 22-**

4 Systemmast Evolis 615 zweifach

aus imprägniertem Nadelholz – FSC zertifiziert - mit quadratischem Sockel konisch in runde Mastspitze übergehend, Fußschuh mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset aus feuerverzinktem Stahl, Ausleger aus Aluminiumguss L: 1460mm, lackiert, inkl. Kabelsicherungskasten, 2x5x16mm², für Durchgangsverdrahtung, Holzfarbe: Eiche hell lasiert. Kombinierbar mit z.B.: DISCERA 600, DISCERA 750, OVALIS 650, OVALIS 850, STRADEX 500, STRADEX 700, URBI 2.



Mast mit Zweifachausleger H: 6000/1000mm Leuchtenanschluss Ø: 60mm **SX 244 22-**

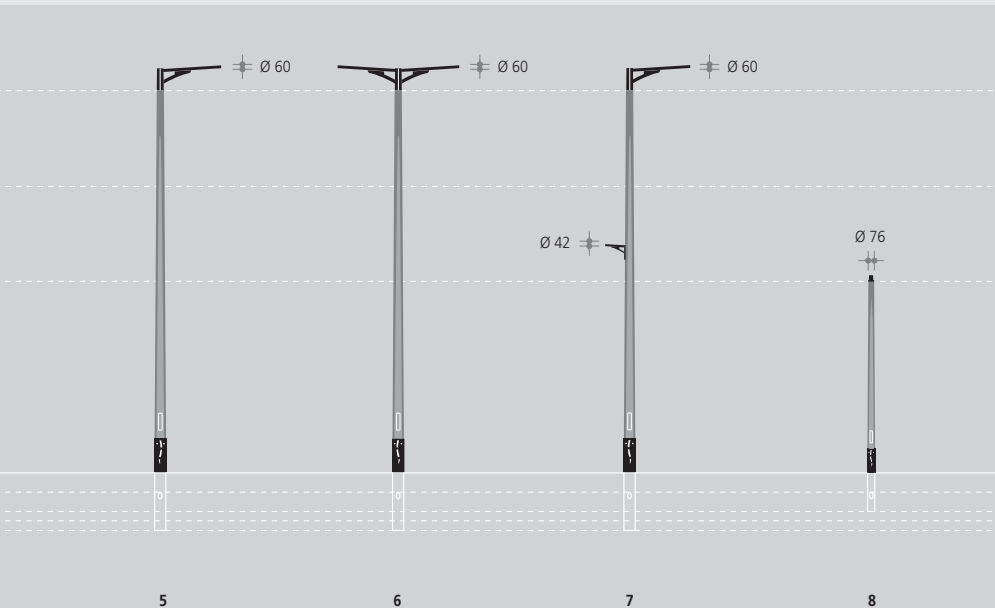

5 Systemmast EVOLIS 813 einfach

aus imprägniertem Nadelholz – FSC zertifiziert – mit quadratischem Sockel konisch in runde Mastspitze übergehend, Fußschuh mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset aus feuerverzinktem Stahl, Ausleger aus Aluminiumguss L: 1250mm, lackiert, inkl. Kabelsicherungskasten, 2x5x16mm², für Durchgangsverdrahtung, Holzfarbe: Eiche hell lasiert. Kombinierbar mit z.B.: DISCERA 600, DISCERA 750, OVALIS 650, OVALIS 850, STRADEX 500, STRADEX 700, URBI 2.

Mast mit Einfachausleger H: 8000/1200mm Leuchtenanschluss Ø: 60mm **SX 245 22-**

6 Systemmast EVOLIS 825 zweifach

aus imprägniertem Nadelholz – FSC zertifiziert – mit quadratischem Sockel konisch in runde Mastspitze übergehend, Fußschuh mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset aus feuerverzinktem Stahl, Ausleger aus Aluminiumguss L: 2500mm, lackiert, inkl. Kabelsicherungskasten, 2x5x16mm², für Durchgangsverdrahtung, Holzfarbe: Eiche hell lasiert. Kombinierbar mit z.B.: DISCERA 600, DISCERA 750, OVALIS 650, OVALIS 850, STRADEX 500, STRADEX 700, URBI 2.

Mast mit Zweifachausleger H: 8000/1200mm Leuchtenanschluss Ø: 60mm **SX 246 22-**

7 Systemmast EVOLIS 818 Fahrweg-/ Gehweg

aus imprägniertem Nadelholz – FSC zertifiziert – mit quadratischem Sockel konisch in runde Mastspitze übergehend, Fußschuh aus feuerverzinktem Stahl, Ausleger aus Aluminiumguss, lackiert, inkl. Kabelsicherungskasten, 2x5x16mm², für Durchgangsverdrahtung, Holzfarbe: Eiche hell lasiert. Kombinierbar mit z.B.: DISCERA 750 (Fahrweg), DISCERA 400 (Fußweg),

Mast mit Fahrweg-/ Gehwegausleger

H: 8000/1200mm Leuchtenanschluss Ø: 60/42mm

SX 247 22-

8 Systemmast PROVENCE für Laternen

Lichtmast aus imprägniertem Nadelholz – FSC zertifiziert – mit quadratischem Sockel konisch in runde Mastspitze übergehend, Fußschuh mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset sowie Mastzopf aus feuerverzinktem Stahl, lackiert, inkl. Kabelsicherungskasten, 2x5x16mm², für Durchgangsverdrahtung, Holzfarbe: Eiche hell lasiert

Mast mit Laternen H: 4000/800mm Zopf Ø: 76mm

SX 240 16-



→ Stabverleimte Holzmaße sind ein wichtiges Bauelement für die Außenbeleuchtung geworden. Die Nutzung von Holz, das von der Natur aus unverwundlich ist, wird so zur Selbstverständlichkeit. Sein ursprünglicher Charakter und seine die Emotionen ansprechenden Eigenschaften verleihen Holz als vollständig erneuerbarem Material eine besondere Wirkung. Die Verwendung von Holz wirkt dem Treibhauseffekt entgegen. 1m³ Holz speichert 1 Tonne Kohlendioxid.




Holz ist völlig unempfindlich selbst gegen starke Temperaturschwankungen und Chloroxidationen. Durch eine 3-Schicht Vorbehandlung ab Werk ist es bei Nachbehandlung nur alle 7 Jahre äußerst langzeitstabil gegen Pilz- und Insektenbefall.



Zur Mastherstellung wird ausschließlich das langsam wachsende Holz der nordischen Fichte – natürlich FSC zertifiziert – eingesetzt. Dies garantiert Nachhaltigkeit in der Waldwirtschaft. Im Verbund mit Metall und durch eine besondere Formgebung von quadratisch auf rund ergibt sich ein unverwechselbares Design.



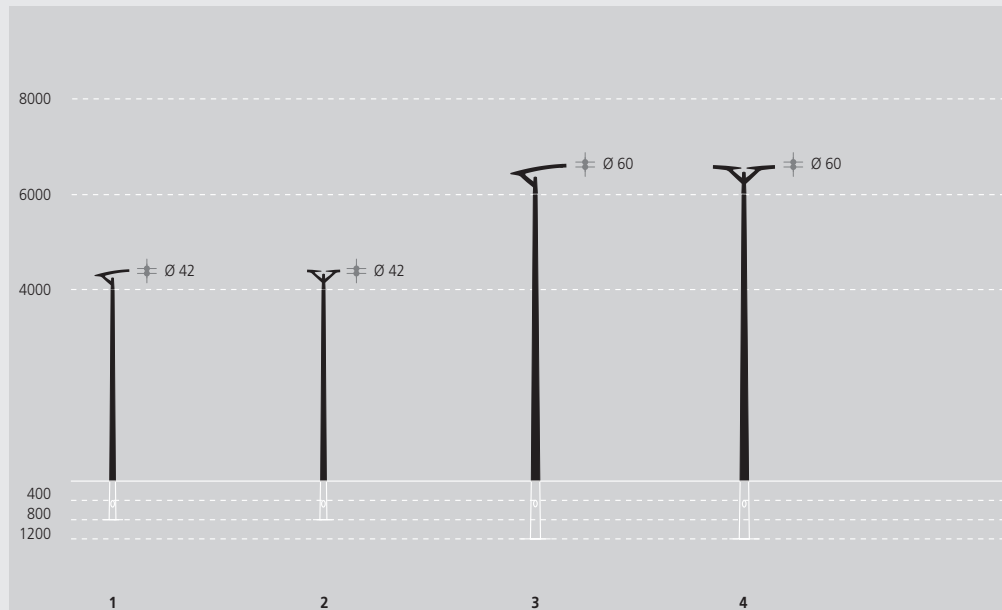

Farbcodierung

- schwarz - 2
- silber - 3
- glimmer-graphit - 4
- anthrazit-grau - 6
- silber-anthrazit - 7
- Farbe nach Wahl - 9

Artikel-Nr. bitte mit Ziffer des Farbcodes vervollständigen
 Bestellbeispiel:
 SX 240 29-9

1 Systemmast CITALYS 404 einfach

konischer Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl mit formschlüssigem Aufsatzausleger aus Aluminiumguss, L: 350mm, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP 54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung, Standardausführung zweifarbig : Mast glimmer-graphit, Ausleger silber (RAL 9006) [- 4/3]. Kombinierbar mit: DISCERA 400



Mast mit Einfachausleger H: 4000/800mm Leuchtenanschluss Ø: 42mm **SX 233 20-**

2 Systemmast CITALYS 407 zweifach

konischer Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl mit formschlüssigem Aufsatzausleger aus Aluminiumguss, L: 700mm, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP 54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung, Standardausführung zweifarbig : Mast glimmer-graphit, Ausleger silber (RAL 9006) [- 4/3]. Kombinierbar mit: DISCERA 400



Mast mit Zweifachausleger H: 4000/800mm Leuchtenanschluss Ø: 42mm **SX 234 20-**

3 Systemmast CITALYS 606 einfach

konischer Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl mit formschlüssigem Aufsatzausleger aus Aluminiumguss, L: 600mm, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP 54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung, Standardausführung zweifarbig : Mast glimmer-graphit, Ausleger silber (RAL 9006) [- 4/3].



Kombinierbar mit z.B.: DISCERA 600, OVALIS 650, STRADEX 500, URBI 2 750, URBI 2 1000.

Mast mit Einfachausleger H: 6000/1200mm Leuchtenanschluss Ø: 60mm **SX 235 22-**


4 Systemmast CITALYS 612 zweifach

konischer Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl mit formschlüssigem Aufsatzausleger aus Aluminiumguss, L: 1200mm, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP 54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung, Standardausführung zweifarbig : Mast glimmer-graphit, Ausleger silber (RAL 9006) [- 4/3].



Kombinierbar mit z.B.: DISCERA 600, OVALIS 650, STRADEX 500, URBI 2 750, URBI 2 1000.

Mast mit Zweifachausleger H: 6000/1200mm Leuchtenanschluss Ø: 60mm **SX 236 22-**

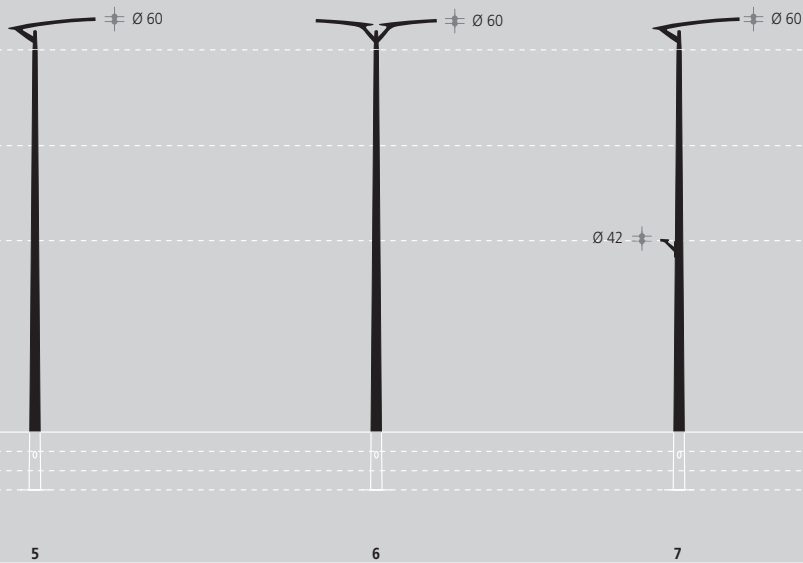

5 Systemmast CITALYS 813 einfach

konischer Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl mit formschlüssigem Aufsatzausleger aus Aluminiumguss, L: 1300mm, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP 54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung, Standardausführung zweifarbig : Mast glimmer-graphit, Ausleger silber (RAL 9006) [- 4/3]. Kombinierbar mit z.B.: DISCERA 750, OVALIS 850, STRADEX 700, URBI 2 1000

Mast mit Einfachausleger H: 8000/1200mm Leuchtenanschluss Ø: 60mm **SX 237 22-**



6 Systemmast CITALYS 826 zweifach

konischer Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl mit formschlüssigem Aufsatzausleger aus Aluminiumguss, L: 1300mm, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP 54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung, Standardausführung zweifarbig : Mast glimmer-graphit, Ausleger silber (RAL 9006) [- 4/3]. Kombinierbar mit z.B.: DISCERA 750, OVALIS 850, STRADEX 700, URBI 2 1000

Mast mit Zweifachausleger H: 8000/1200mm Leuchtenanschluss Ø: 60mm **SX 238 22-**



7 Systemmast CITALYS 816

konischer Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl mit formschlüssigen Auslegern aus Aluminiumguss, L: 1300mm / 300mm, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP 54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung, Standardausführung zweifarbig : Mast glimmer-graphit, Ausleger silber (RAL 9006) [- 4/3]. Kombinierbar mit z.B.: DISCERA 750 / DISCERA 400

Mast mit Fahrweg-/Gehwegausleger H: 8000/1200mm Leuchtenanschluss Ø: 42mm **SX 239 22-**



Citalys Systemmaste

Die dynamisch gestalteten Citalys-Ausleger mit harmonisch formschlüssigem Übergang zum Systemmast in verschiedenen Varianten sind in ihren Proportionen der Lichtpunkthöhe angepasst. Die unterschiedliche Farbigeit lässt sie leicht und dennoch kraftvoll wirken - sehr dekorativ und akzentuiert.

Die Ausleger in hochwertiger Gussqualität tragen eine unsichtbare Führung der Kabel innerhalb des Arms, die auch nachträglich über formschlüssige Kappen zugänglich bleiben.

Citalys Design: Sovann Kim