

- VERKEHRSBERUHIGTE STADTBEREICHE
- ANLIEGERSTRASSEN
- FUSSGÄNGERZONEN
- ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN
- STADTMÖBLIERUNG



URBI 1 Laterne auf URBI – Mast.

Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Edelstahl, feuerverzinktem Stahl, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Leuchtenwanne PC klar, halbkugelförmiger oberer Lichtaustritt, MTR 201-Refraktor, Ø: 650mm, H: 740mm, Schutzart IP54, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, inkl. konischer URBI Systemlichtmast aus feuerverzinktem Stahl mit Fußplatte, □ 350mm² x 25mm, mit URBI Befestigungspunkten in 3 Ebenen, zweiteilige Sockelverkleidung aus Aluminiumguss, lackiert, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl.

Kabelsicherungskasten, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung, H: 4200/200mm, LPH: 4650mm, Standardfarbe: anthrazitgrau [-6].

A_w: 0,249 m², Gewicht: 17 kg
Aufsatzleuchte SX 672 ■ ■ - ■
 inkl. Mast



MTR 201-Refraktor
 rotationssymmetrisch

HSE	HIE-CE
50W → 3 5 LVK → 7930	
70W → 3 0 LVK → 7930	70W → 3 6 LVK → 7930


Ausrüstung mit MTR 135 und Bestückung mit HIT-CE auf Anfrage.
 Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel

URBI 1	HSE 50W	anthrazitgrau
SX 672 3 5 - 6	3 5	- 6



Farbcodierung: → ■ anthrazitgrau - 6, Farbe nach Wahl - 9 auf Anfrage

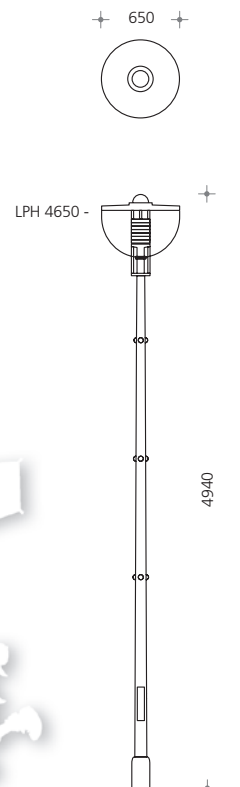

Erdstück für URBI Maste mit Kopf- und Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl, H: 1000mm, Kopfplatte □ 350mm², Bodenplatte □ 450mm² **SX 97-053-0**