

- VERKEHRSBERUHGTE STADTBEREICHE
- ANLIEGERSTRASSEN
- FUSSGÄNGERZONEN
- ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN



URBI 1 Gehwegkandelaber mit URBI – Mast.

Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Edelstahl, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, zweiteilige Kugel PC klar, MTR 201-Refraktor, Ø: 500mm, H: 1020mm, Schutzart IP54, Schutzklasse I, optional Schutzklasse II, inkl. konischer URBI Systemlichtmast aus feuerverzinktem Stahl mit Fußplatte, □ 350mm² x 25mm, mit URBI Befestigungspunkten in 3 Ebenen, feuerverzinktes Stahlbogenrohr Ø: 60mm als Sekundärträger fixiert, lackiert, zweiteilige Sockelverkleidung und Abschlussku-

gel aus Aluminiumguss lackiert, Kugel silber, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung, H: 4685/200mm, LPH: 4100mm, Standardfarbe: anthrazit-grau [-6].

A_w: 0,283 m², Gewicht: 21 kg

Fußwegkandelaber SX 660 ■ ■ ■ - ■
1-fach, inkl. Mast

Fußwegkandelaber SX 661 ■ ■ ■ - ■
2-fach, inkl. Mast

HSE HIE-CE

50W → 1 3 LVK → 7901		
70W → 1 0 LVK → 7901	70W → 1 4 LVK → 7901	




MTR 201-Refraktor
rotationssymmetrisch

Ausrüstung mit MTR 135 und Bestückung mit HIT-CE auf Anfrage.
Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel	URBI 1 1-fach SX 660	HSE 50W 1 3	anthrazit-grau - 6
------------------------	-----------------------------------	-----------------------	------------------------------

Farbcodierung: → ■ anthrazit-grau - 6, Farbe nach Wahl - 9

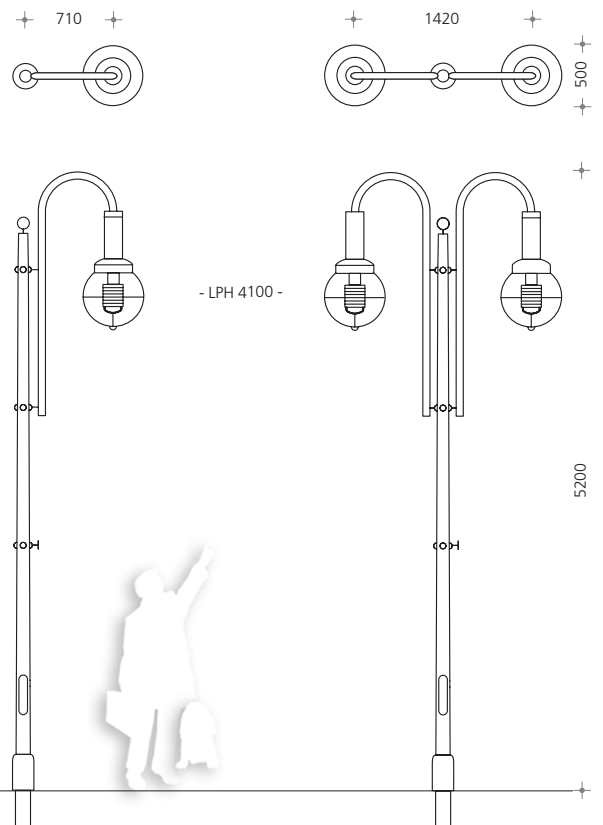

Erdstück für URBI Maste mit Kopf- und Bodenplatte aus feuerverzinktem Stahl, H: 1000mm, Kopfplatte □ 350mm², Bodenplatte □ 450mm² **SX 97-053-0**