

- SEHENSWÜRDIGKEITEN
- GEBÄUDEFASSADEN
- GEWERBEPARKS
- ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN
- MUSEEN



**ARTIKA 360** Bodeneinbauleuchte, 35W – 150W Oberflächentemperatur < 75°C, einsetzbar für Zone C4 - C1 nach IEC 60598-2-13, 250W für Zone C1.

Leuchtgehäuse und Bodeneinbautopf aus Aluminiumdruckguss, Aluminium, Edelstahl, lackiert, Schrauben Edelstahl, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Abdeckung gehärtetes Sicherheitsglas klar oder satiné mit Anti-Rutsch-Noppen, wahlweise unterschiedliche optische Systeme, Reflektor 0-30° schwenkbar und +/- 180° drehbar, in Betrieb auszurichten, Wärmehaushalt-optimierte Vorschaltgerätevarianten, Schutzart IP67, IP68



auf Anfrage, Schutzklasse I, IK10 (20J), Standardfarbe: granit-grau [-5].

**Artika 361** mit rundem Einbautopf **SX 434** ■ ■ - ■

Ø: 360mm, Tiefe: 480mm

**Artika 362** mit rundem Einbautopf **SX 435** ■ ■ - ■

Ø: 360mm, Tiefe: 600mm

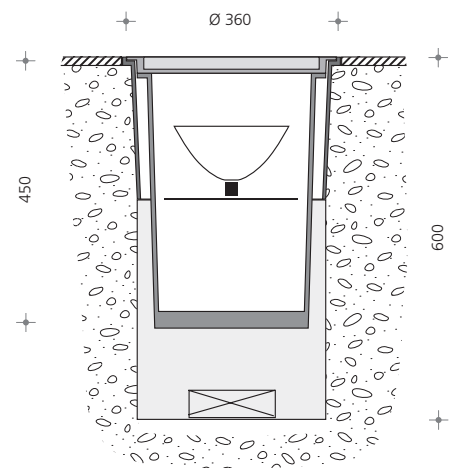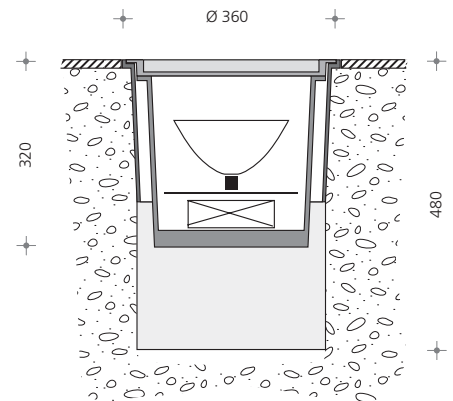

**SX 434**



2x5° klar    2x8° satiné



2x10° klar    2x15° satiné



2x25° klar    2x30° satiné

**HIT-CE\***  
**Glas klar**

35W → 1 1	
LVK → 7406	
70W → 1 2	
LVK → 7406	

35W → 3 1	
LVK → 7408	
70W → 3 2	
LVK → 7408	

35W → 5 2	
LVK → 7410	
70W → 5 3	
LVK → 7410	

**HIT-CE\***  
**Glas satiné**

35W → 2 1	
LVK → 7407	
70W → 2 2	
LVK → 7407	

35W → 4 1	
LVK → 7409	
70W → 4 2	
LVK → 7409	

35W → 6 1	
LVK → 7411	
70W → 6 2	
LVK → 7411	

**SX 435**



2x5° klar    2x8° satiné



2x10° klar    2x15° satiné



2x25° klar    2x30° satiné

150W → 1 4	
LVK → 7406	
250W → 1 5	
LVK → 7406	

150W → 2 4	
LVK → 7407	
250W → 2 5	
LVK → 7407	

150W → 3 4	
LVK → 7406	
250W → 3 5	
LVK → 7406	

150W → 4 4	
LVK → 7409	
250W → 4 5	
LVK → 7409	

150W → 5 4	
LVK → 7410	
250W → 5 5	
LVK → 7410	

150W → 6 4	
LVK → 7411	
250W → 6 5	
LVK → 7411	

\*250W Sockel G12 • 150W Sockel RX7S-24 • 70W Sockel RX7S • 35W Sockel G8,5.  
Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Optik und Bestückung und Farbcode vervollständigen.

**Bestellbeispiel**

**Artika 361**

**SX 434 11 - 5**


**SX 434**

**HIT-CE 35W**  
**2x5°**  
**11**

**granit-grau**  
**- 5**

**Farbcodierung:** → ■

granit-grau - **5**, Farbe nach Wahl - **9**



Einbautopf mit quadratischer Passplatte  
□ 400mm² auf Anfrage.

**Zubehör ARTIKA 230**

Farbfilter	Artikel-Nr.
Farbe nach Wahl	SX 97-269-0

Farbfilter dichroitisch	Artikel-Nr.
blau	SX 97-264-0
rot	SX 97-265-0
gelb	SX 97-266-0
grün	SX 97-267-0
orange	SX 97-268-0
Konversionsfilter 2700K	SX 97-270-0

Wabenraster	Artikel-Nr.
	SX 97-272-2

180° Abschirmlamellen	Artikel-Nr.
	SX 97-274-2

Strukturfilter	Artikel-Nr.
Strukturlinse	SX 97-271-0

Refraktorfolie max. 35W	Artikel-Nr.
asymmetrisch 20°	SX 97-273-0

Glasabdeckung	Artikel-Nr.
außen teilsatiniert innen klar	SX 97-275-0

**Gehäuseoptionen ARTIKA 230**

Anti Vandalensicherung	Artikel-Nr.
	SX 97-289-0

Gehäuse- Ausrichtungsschrauben	Artikel-Nr.
	SX 97-290-0

Glasheber	Artikel-Nr.
	SX 97-291-0

Y Steckverbinder	Artikel-Nr.
IP68	SX 97-292-0

Option Leuchte mit 20m Kabel	Artikel-Nr.
H07 RN-F 3*2,5mm <sup>2</sup>	SX 97-293-0

Option Leuchte mit 30m Kabel	Artikel-Nr.
H07 RN-F 3*2,5mm <sup>2</sup>	SX 97-294-0

Option Leuchte mit 40m Kabel	Artikel-Nr.
H07 RN-F 3*2,5mm <sup>2</sup>	SX 97-295-0

**Zubehör ARTIKA 360**

Farbfilter	Artikel-Nr.
Farbe nach Wahl	SX 97-282-0

Farbfilter dichroitisch	Artikel-Nr.
blau	SX 97-277-0
rot	SX 97-278-0
gelb	SX 97-279-0
grün	SX 97-280-0
orange	SX 97-281-0
Konversionsfilter 2700K	SX 97-283-0

Wabenraster	Artikel-Nr.
	SX 97-285-2

180° Abschirmlamellen	Artikel-Nr.
	SX 97-287-2

Strukturfilter	Artikel-Nr.
Strukturlinse	SX 97-284-0

Refraktorfolie max. 70W	Artikel-Nr.
asymmetrisch 20°	SX 97-286-0

Glasabdeckung	Artikel-Nr.
außen teilsatiniert innen klar	SX 97-288-0

**Gehäuseoptionen ARTIKA 360**

Anti Vandalensicherung	Artikel-Nr.
	SX 97-289-0

Gehäuse- Ausrichtungsschrauben	Artikel-Nr.
	SX 97-290-0

Glasheber	Artikel-Nr.
	SX 97-291-0

Y Steckverbinder	Artikel-Nr.
IP68	SX 97-292-0

Option Leuchte mit 20m Kabel	Artikel-Nr.
H07 RN-F 3*2,5mm <sup>2</sup>	SX 97-293-0

Option Leuchte mit 30m Kabel	Artikel-Nr.
H07 RN-F 3*2,5mm <sup>2</sup>	SX 97-294-0

Option Leuchte mit 40m Kabel	Artikel-Nr.
H07 RN-F 3*2,5mm <sup>2</sup>	SX 97-295-0

