

- > ANLIEGERSTRASSEN
- > PARKPLÄTZE
- > GEWERBEPARKS
- > ÖFFENTLICHE PARKANLAGEN




DISCERA BASYS 600 Ansatzleuchte kombinierbar mit verschiedenen Auslegern, zur Montage auf empfohlene Maste.

Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss, Aluminium, Edelstahl, Sicherheitsglas, Funktionsgewinde mit Edelstahl-Einsatzbuchsen, Schrauben Edelstahl, einfacher, werkzeugloser Wartungszugang durch formschlüssige Einhand-Kniehebelverschlüsse, Elektroblick werkzeuglos austauschbar, asymmetrische Hochleistungs-Spiegeloptik, variable LVK für alle Aufstellgeometrien, Planungshilfe werkseitig Ø: 600mm, H: 146mm, für Ausleger-Zopf Ø: 60mm, Schutzart IP66, Schutzklasse I, optional

Schutzklasse II, Standardfarbe: silber [-3].


Aw: 0,07 m², Gewicht: 12 kg
 Ansatzleuchte SX 322 ■ ■ - ■
 ohne Ausleger, ohne Mast

| HST | HIT-CE | HIT-COS* |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 70W > 5 2 LVK > 7311 | 70W > 5 3 LVK > 7310 | |
| 100W > 5 4 LVK > 7311 | 100W > 5 5 LVK > 7310 | 60W > 6 3 LVK > 7310 |
| 150W > 5 6 LVK > 7311 | 150W > 5 7 LVK > 7310 | 140W > 6 7 LVK > 7310 |



Wandarm
 mit Befestigungs-Wandplatte aus feuerverzinktem Stahl, lackiert, Ausleger-Zopf Ø: 60mm.

H: 300mm, B: 200mm, L: 500mm, Zopf leuchtenseitig Ø: 60mm SX 97-314- ■



Ausleger

Mastaufsatz mit Ausleger-Zopf Ø: 60mm, aus feuerverzinktem Stahl, lackiert.

| | | |
|---|------------|--|
| 1-fach-Ausleger, Zopf Ø: 76mm, L: 100mm, | SX 97-300- | ■ |
| 1-fach-Ausleger, Zopf Ø: 76mm, L: 500mm, | SX 97-302- | ■ |
| 2-fach-Ausleger, Zopf Ø: 76mm, L: 200mm, | SX 97-307- | ■ |
| 2-fach-Ausleger, Zopf Ø: 76mm, L: 1000mm, | SX 97-308- | ■ |



Empfohlene Maste

konischer Lichtmast aus feuerverzinktem Stahl, lackiert, mit durchgehendem Erdstück und Fußplattenset, CE-Kennzeichen lt. BauPG, inkl. Kabelsicherungskasten IP54, 2x5x16mm² für Durchgangsverdrahtung


| | | | | |
|------------------|--------------|-------------|------------|--|
| H: 4500 / 800mm | Zopf Ø: 76mm | LPH: 4450mm | SX 037 16- | ■ |
| H: 6000 / 1000mm | Zopf Ø: 76mm | LPH: 5950mm | SX 018 16- | ■ |
| H: 8000 / 1200mm | Zopf Ø: 76mm | LPH: 7950mm | SX 019 16- | ■ |

*Sockel PGZ12 für Philips CosmoPolis (HIT-COS).
 Artikel-Nr. bitte mit Ziffern für Entblendoptik, Bestückungen und Farbcode vervollständigen.

Bestellbeispiel: Leuchtenkopf mit Ausleger und Mast

| | | | |
|--------------------------|----------------|--------|----------------|
| DISCERA BASYS 600 SX 322 | asym., HST 70W | silber | |
| | 0 1 | - 3 | SX 322 0 1 - 3 |
| Ausleger SX 097-302 | L: 500mm | - 3 | SX 097-302- 3 |
| Mast SX 037 16 | H: 4500/800mm | - 3 | SX 037 16 - 3 |

Farbcodierung: > ■ silber - 3, Farbe nach Wahl - 9 ■

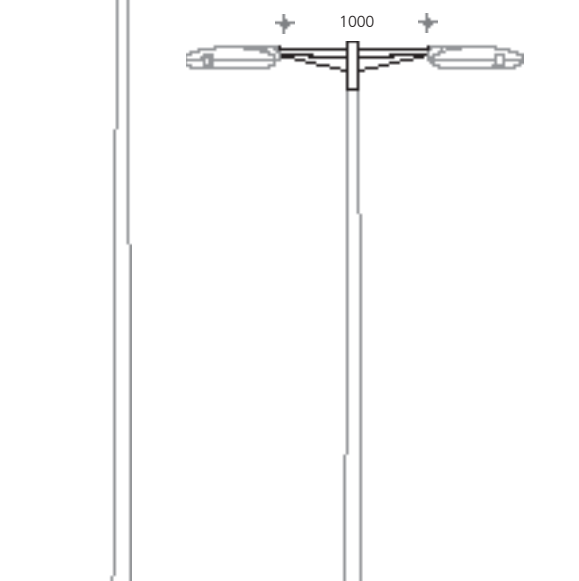

Weitere Maste S.320 • Lichtmaste aus Holz S.316 • Zubehör S.325 • Farben S.328 • Planungshilfen S.332 • optische Systeme S.315 • weitere Auslegervarianten S.322 • Maße für Wandbefestigung S.326

